

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für das AGPTEK-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung auf. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an: support@agptek.com.


● **Tipps für den erstmaligen Gebrauch**

1. Tragen Sie eine angemessene Menge Vaseline auf die Kontaktfläche des Reifens und der Nabe auf, um den Reifen zu schmieren.
2. Das Erhitzen und Erweichen des Reifens in kochendem Wasser wirkt sich günstig auf die Montage des Reifens aus.
3. Wenn Sie einen Reifenlöffel verwenden, können Sie Papier oder andere Gegenstände um die Reifenstange wickeln, um ein Verkratzen der Nabe zu vermeiden.

● **Montageschritte (empfohlen mit Handschuhen)**



1. Entfernen Sie das Rad vom Roller, bewahren Sie die Schrauben und das andere Zubehör auf und entfernen Sie den alten Reifen von der Nabe.



2. Legen Sie die Vollgummireifen einige Minuten in kochendes Wasser, um

die Reifen zu erweichen. Wenn Sie stark genug sind, können Sie diesen Schritt überspringen, ohne den Reifen aufzuweichen.



3. Tragen Sie nach dem Erweichen des Reifens eine angemessene Menge Vaseline oder Seifenwasser auf die Innenseite des Reifens und die Kontaktfläche der Nabe auf, um die Montage zu erleichtern. (Tragen Sie nicht zu viel Schmiermittel auf, da es sonst während der Fahrt leicht rutschen kann. Nach der Installation kann es einige Zeit gelagert werden, z. B. um das Schmiermittel vor der Fahrt zu trocknen.)



4. Achten Sie vor dem Einbau auf die Richtung der Reifenspur, die angibt, in welche Richtung sich der Roller bewegt. Andernfalls kann das Wasser beim Fahren auf die Karosserie spritzen. Setzen Sie den Reifen mit der Reifenstange wieder in die Nabe ein.



5. Korrigieren Sie die Position des Reifens, sodass der Reifen vollständig in die Nabe passt. Dann das Rad wieder auf den Roller setzen und fertig.

FR

Merci d'avoir acheté le produit AGPTEK. Veuillez lire attentivement le [Manuel de l'utilisateur] avant d'utiliser ce produit et le conserver pour une utilisation ultérieure. Si vous avez des questions ou des suggestions sur nos produits, contactez-nous via email : support@agptek.com.

● **Conseils pour La Première Utilisation**

- 1 Appliquez une quantité appropriée de vaseline sur la surface de contact du pneu et du moyeu pour lubrifier le pneu. C'est pratique pour l'installation de pneus.
- 2 Chauffer et ramollir le pneu dans l'eau bouillante facilite son installation.
- 3 Lorsque vous utilisez un levier à pneu, vous pouvez envelopper du papier ou d'autres objets autour du levier pour éviter de rayer le moyeu.

● **Étapes d'Installation (Il est recommandé de porter des gants)**



1. Retirez la roue du scooter, conservez les vis et autres accessoires, et retirez le vieux pneu du moyeu.



2. Pour installer facilement, mettez les pneus solides dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes pour les ramollir. Si vous êtes assez fort, vous pouvez sauter cette étape.



3. Après avoir ramolli le pneu, appliquez une quantité appropriée de vaseline ou d'eau savonneuse à l'intérieur du pneu et sur la surface de contact du moyeu pour le lubrifier et faciliter l'installation. (N'appliquez pas trop de lubrifiant, sinon il glissera facilement lors de la conduite. Après l'installation, vous pouvez le poser pendant un moment, puis laissez le lubrifiant sécher avant de rouler.)



4. Avant l'installation, faites attention à la direction du pneu indiquant la direction dans laquelle le scooter avance. L'inverse peut faire éclabousser l'eau sur le corps lors de la conduite. Remettez le pneu dans la roue avec la tige de pneu.



5. Corrigez la position du pneu afin qu'il soit parfaitement ajusté au moyeu. Remettez ensuite la roue sur le scooter et terminez.

AGPTEK



Schönen Tag!

Bonne journée!

Buona Giornata!

Que tenga buen día!



ES

Muchas gracias por su compra del producto AGPTEK. Lea atentamente el [Manual del usuario] antes de usar este producto y guárdelo para usarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos, comuníquese con: support@agptek.com.


● **Consejos para el primer uso**

1. Aplique una cantidad adecuada de vaselina a la superficie de contacto del neumático y al cubo para lubricar el neumático.
2. Caliente y ablande el neumático en agua hirviendo para facilitar la instalación del neumático.
3. Cuando use una cuchara para neumáticos, puede envolver papel u otras cosas alrededor de la barra de neumáticos para evitar rayar el cubo.


● **Pasos de instalación (recomendado con guantes)**




1. Retire las ruedas del scooter, guarde los tornillos y otros accesorios, y retire los neumáticos viejos del cubo.




2. Ponga los neumáticos sólidos en agua hirviendo durante unos minutos para ablandar los neumáticos. Si puede instalar fácilmente los neumáticos, puede omitir este paso sin ablandar los neumáticos.



3. Después de ablandar el neumático, aplique una cantidad adecuada de vaselina o agua jabonosa en el lado interno del neumático y la superficie de contacto del cubo para lubricarlo y facilitar la instalación. (No aplique demasiado lubricante, de lo contrario, será fácil de deslizar al conducir. Después de la instalación, se puede colocar durante un período de tiempo, como secar el lubricante antes de conducir).



4. Tenga en cuenta la dirección del grano del neumático antes de la instalación para indicar la dirección en la que el scooter se mueve hacia adelante. Si la orientación es incorrecta, puede hacer que sea más fácil salpicar agua sobre su cuerpo mientras conduce. Vuelva a colocar los neumáticos en la rueda con la varilla del neumático.



5. Corrija la posición de la llanta para que la llanta encaje completamente en el cubo. Luego vuelva a colocar las ruedas en el scooter. Completado.

IT

Grazie per aver scelto il prodotto AGPTEK. Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo per riferimento futuro. In caso di domande o suggerimenti sui nostri prodotti, si prega di contattare: support@agptek.com.


● **Ips Consigli per il primo utilizzo**

1. Applicare una quantità sufficiente di vaselina sulla superficie di contatto del pneumatico e del mozzo per lubrificare il pneumatico.
2. Il riscaldamento e l'ammorbidimento del pneumatico in acqua bollente ha un effetto positivo sull'installazione del pneumatico.
3. Se si utilizza un cucchiaio per pneumatici, è possibile avvolgere carta o altri oggetti attorno allo stelo per evitare di graffiare il mozzo.

● **Passaggi di montaggio (consigliato con guanti)**




1. Rimuovere la ruota dallo scooter, conservare le viti e gli altri accessori e rimuovere la vecchia gomma dal mozzo.




2. Mettere le gomme in gomma piena in acqua bollente per alcuni minuti per ammorbidire le gomme. Se sei abbastanza forte, puoi saltare questo passaggio senza ammorbidire il pneumatico.



3. Dopo aver ammorbidito il pneumatico, applicare una quantità appropriata di vaselina o acqua saponata all'interno del pneumatico e sulla superficie di contatto del mozzo per facilitare il montaggio. (Non applicare troppo lubrificante, altrimenti può scivolare facilmente durante la guida. Dopo l'installazione, può essere conservato per un po' di tempo, ad esempio per asciugare il lubrificante prima di guidare.)



4. Prestare attenzione a prima dell'installazione Direzione della pista del pneumatico, che indica la direzione in cui si muove lo scooter. Altrimenti, l'acqua potrebbe schizzare sul corpo durante la guida. Rimettere la gomma nel mozzo con l'asta della gomma.

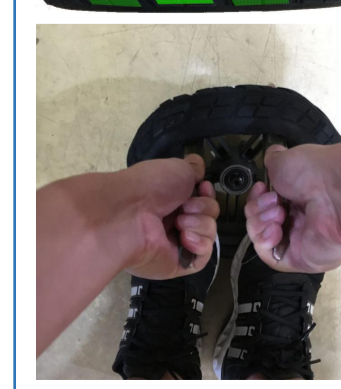

5. Correggere la posizione dello pneumatico in modo che lo pneumatico si adatti completamente al mozzo. Quindi rimetti la bici sullo scooter e il gioco è fatto.