AGPTEK

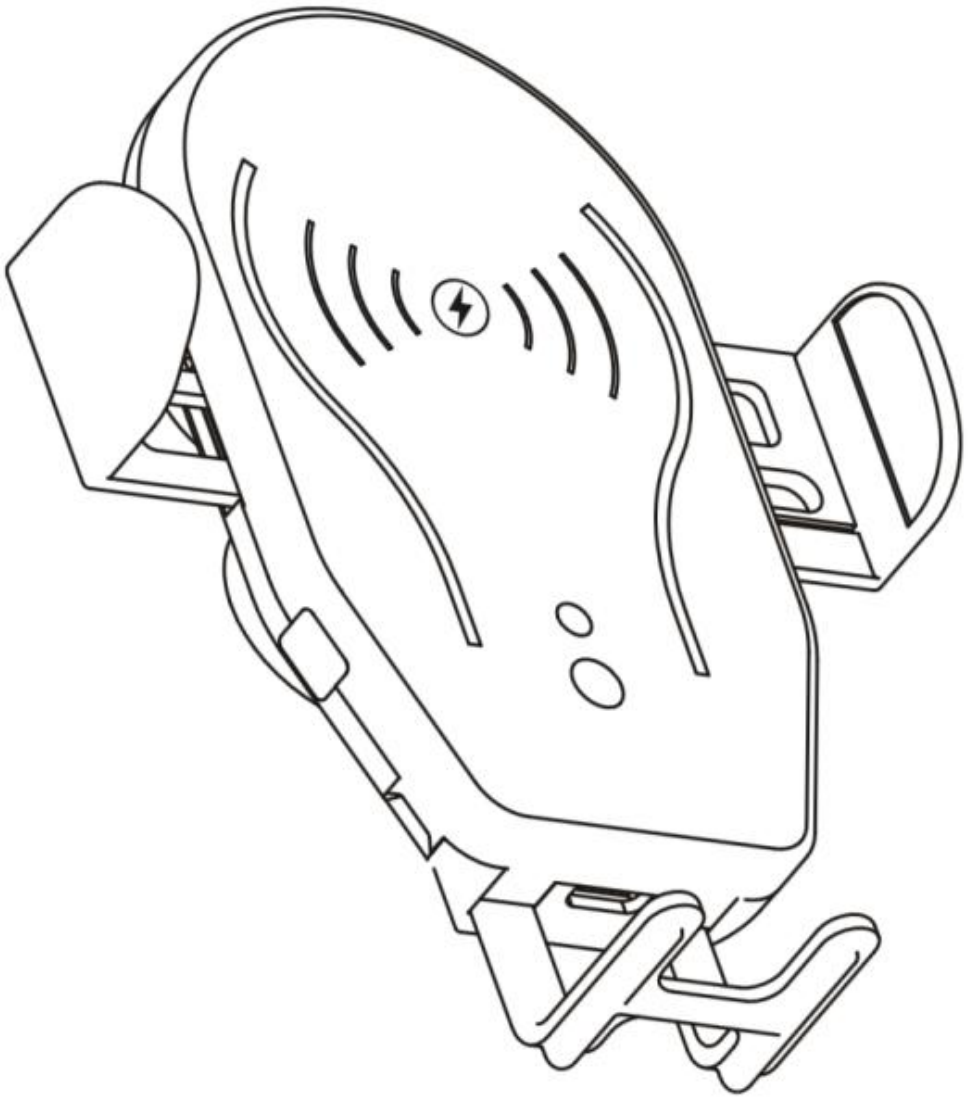

Wireless Car Charger
User manual

CONTENT

English	01/06
Deutsch	07/13
Français	14/20
Italiano	21/27
Español	28/34
日本語	35/40

Thank you for purchasing the AGPTEK product. Please read this [User Manual] carefully before using the product, and retain it in for future use. If you have any questions or suggestions about our products, please contact: support@agptek.com.

Note: This [User Manual] can help you understand how to use and troubleshoot the problem safely.

◆Product introduction

1. Provides fast wireless charging up to 10W for Android, 7.5W for iPhone, and 5W for standard wireless charging speed.
2. Meet Qi specification. Support all phones which meet Qi specification to charge wirelessly.
3. Please use the car charger that meets the QC2.0 or higher standard. If the car charger does not meet the specifications, it may not provide enough power, which will affect the speed of wireless charging.
4. Adjust the height of the charger's bottom bracket. Make the wireless charging receiving coil of your mobile phone aligning with the transmitting coil of wireless charger, which will get the higher efficiency of wireless charging.
5. After the car is off, you can grasp the clamps with both hands, and then pull the clips of both sides simultaneously to remove the phone.

◆ Package Contents

1. Wireless Car Charger*1
2. Type-C Cable*1
3. Suction cup mount*1
4. Air vent mount*1
5. User manual*1
6. Box*1

◆Buttons and Control

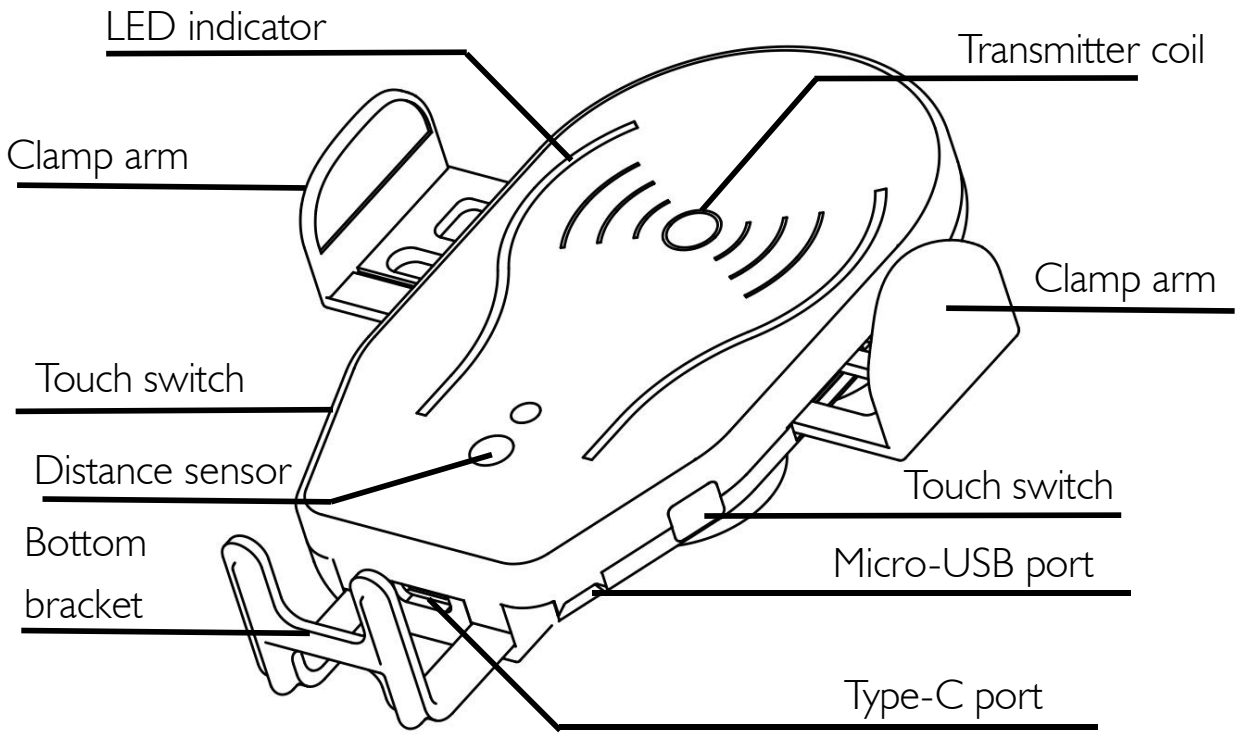

Note: When charging, the LED indicator turns blue; If does not, it turns red.

◆Operation

1. Select the Air vent mount or Telescoping suction cup mount according to your need.

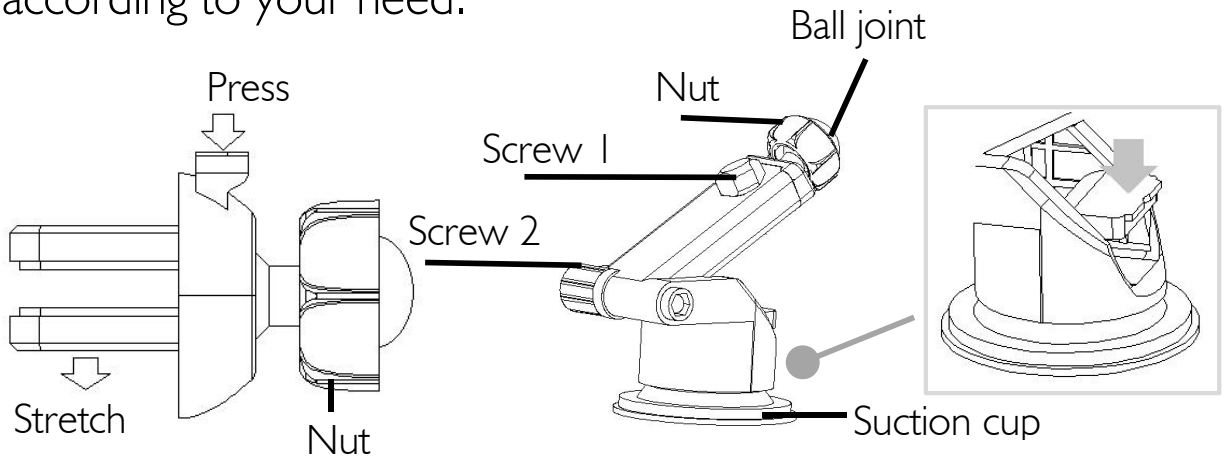

Air vent mount　　Suction cup mount

2. Unscrew the nut and insert it to the ball joint. Insert the ball joint forcibly into the socket at the back of the wireless charger and tighten the nut.

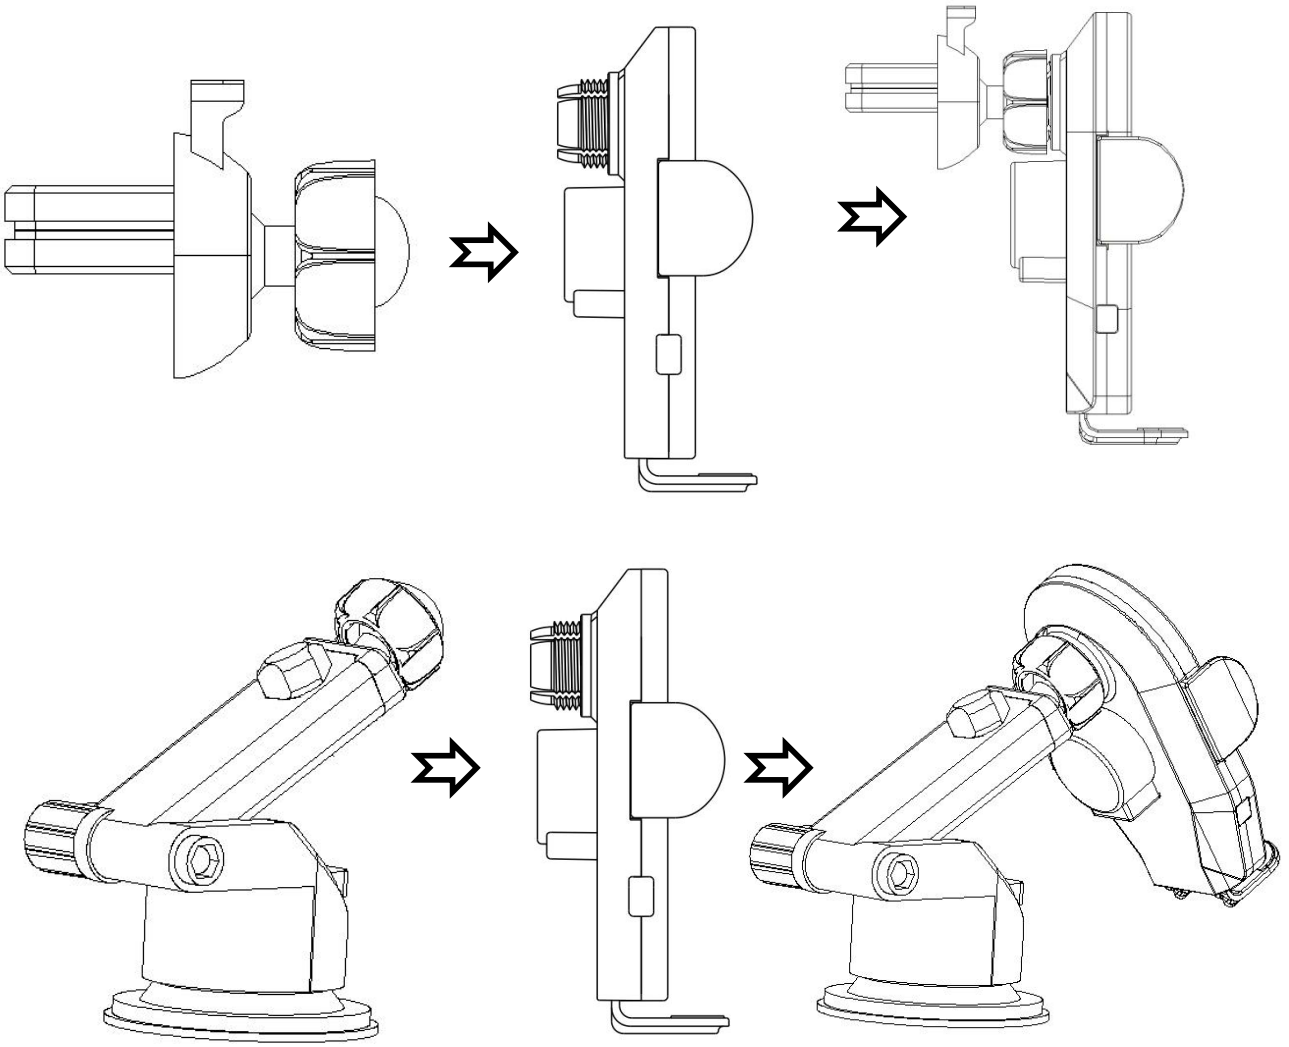

3. Install the mount into the car air vent louver or other places. Connect wireless charger to the corresponding port with Type C cable or Micro USB cable(Not included). The other end of cable is connected to car charger with QC 2.0 or above specification. At this time, LED indicator of wireless charger turns red.

4. Place the phone that can be charged by wireless charger about 10cm away from the wireless charger. The clamp arms will automatically stretch and you put in phone. The clamp arms will

fix your phone automatically. If the wireless charger is unable to charge or charge slowly, please adjust the height of bottom bracket until the phone can be charged normally - that the LED indicator turns blue.

◆Take out mobile phone



1. Before the car is off, press one of touch switch in both sides. Take out the phone after the clamp arms are fully stretched.



2. After the car is off, grasp the clamp arms with both sides with both hands. At the same time, pull the clamps on both sides to remove the phone.

◆Warnings

1. Work well with all other Qi enabled devices.
2. For fast charging, you must use a car charger that meets QC 2.0 and higher standard.
3. Mobile phone case with magnetic, metal and ring bracket is not supported.
4. The phone case is so thick that it will reduce the wireless charging efficiency or can not charge.
5. Keep the product away from water or other liquids.

◆Specification

Input	5V/2A; 9V/1.67A
Output power	10W/7.5W/5W
Charging efficiency	≤87%

Charging distance	≤8mm
Infrared induction distance	About 10cm(Different color of phone cases may be different induction distance.)

◆ Troubleshooting & Tips

Trouble	Causes	Tips
LED indicator is on, but unable or slow to charge.	The wireless charging coil is not align.	Adjust the height of wireless car charger's bottom bracket, making the phone in place.
	The car charger does not meet QC 2.0 or higher standard.	Replace the car charger.
	Charging cable is too poor or broken.	Replace the cable.
	Mobile phone case with magnetic, metal, ring bracket.	Take out phone case or replace the phone case.
	Mobile phone case is too thick.	Remove phone case or use the thinner phone case.

The indicator is off and the charger does not charge.	The car is off.	Turn on the car.
	Charging cable is loose.	Check out the cable and plug it firmly.
	Charging cable is damage.	Replace the cable.
	The car charger is broken.	Use the charger with QC 2.0 or higher standard.
Suction cups mount is not sucking firmly.	Forget to press the switch of suction cup.	Press the switch.
	Too much dust on the suction cup mount.	Clean the suction cup with water.
The mount is loose.	Cannot screw the nut tightly.	Screw the nut tightly.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AGPTEK entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses [Benutzerhandbuch] sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an support@agptek.com.

Hinweis: In diesem [Benutzerhandbuch] können Sie helfen um den Produkt sichere zu verwenden und Problembehandlung des Problems besser verstehen.

◆Produkteinführung

1. Bietet schnelles kabelloses Laden von bis zu 10W für Android, 7,5W für iPhone und 5W für kabellose Standardladegeschwindigkeit
2. Erfüllen Sie die Qi-Spezifikation. Unterstützt alle Handys, die die Qi-Spezifikation erfüllen, um drahtlos aufzuladen.
3. Verwenden Sie ein Autoladegerät, das dem Standard QC2.0 oder höher entspricht. Wenn das Autoladegerät nicht den Spezifikationen entspricht, liefert es möglicherweise nicht genügend Strom, was die Geschwindigkeit des kabellosen Ladens beeinflusst.
4. Stellen Sie die Höhe des Tragstützes des Ladegeräts ein. Richten Sie die Empfangsspule für drahtloses Laden Ihres Mobiltelefons so aus, dass sie mit der Sendespule des drahtlosen Ladegeräts übereinstimmt, wodurch die drahtlose Aufladung effizienter wird.
5. Wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, können Sie die Klammern mit beiden Händen anfassen und dann an beiden Clips

gleichzeitig ziehen, um das Handy zu entfernen.

◆ Packungsinhalt

1. Wireless Autoladegerät*1
2. Type-C Kable*1
3. Saugnapfhalterung *1
4. Lüftungshalterung*1
5. Benutzerhandbuch*1
6. Box*1

◆ Tasten und Steuerung

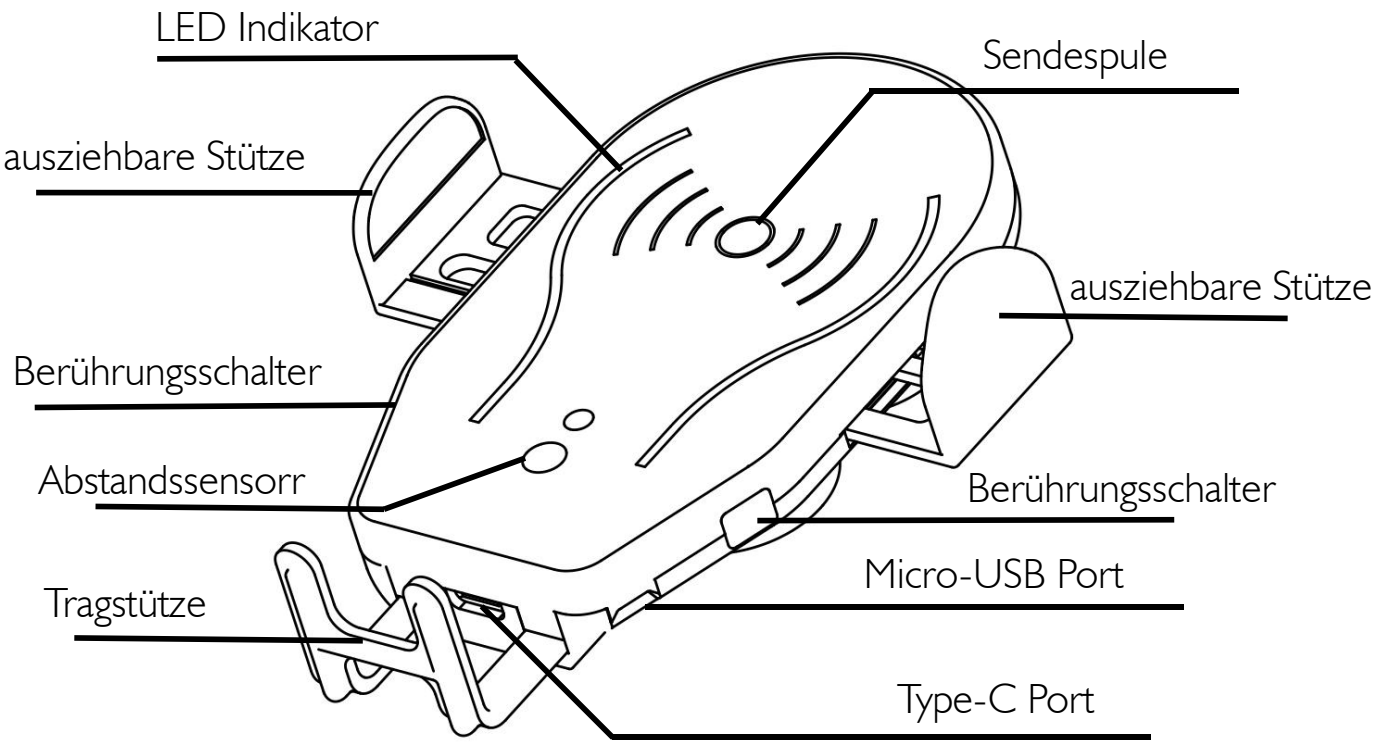

Hinweis: Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige blau; wenn nicht, leuchtet sie rot.

◆ Operation

1. Wählen Sie die Lüftungshalterung oder die Teleskophalterung gemäß Ihren Bedürfnissen.

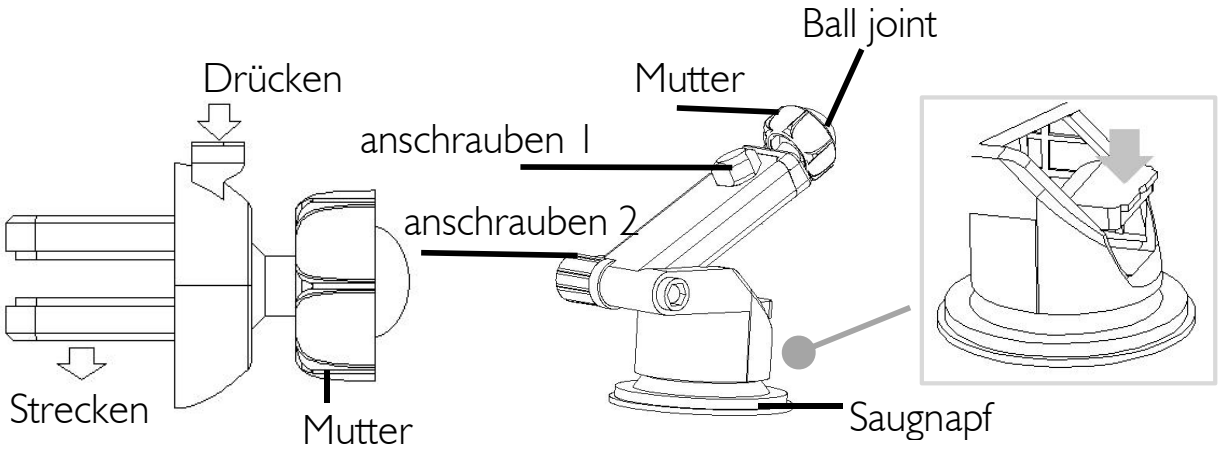

Entlüftungshalterung Saugnapfhalterung

2. Lösen Sie die Mutter und setzen Sie sie in das Kugelgelenk ein. Führen Sie das Kugelgelenk mit Gewalt in die Buchse an der Rückseite des Ladegeräts ein und ziehen Sie die Mutter fest.

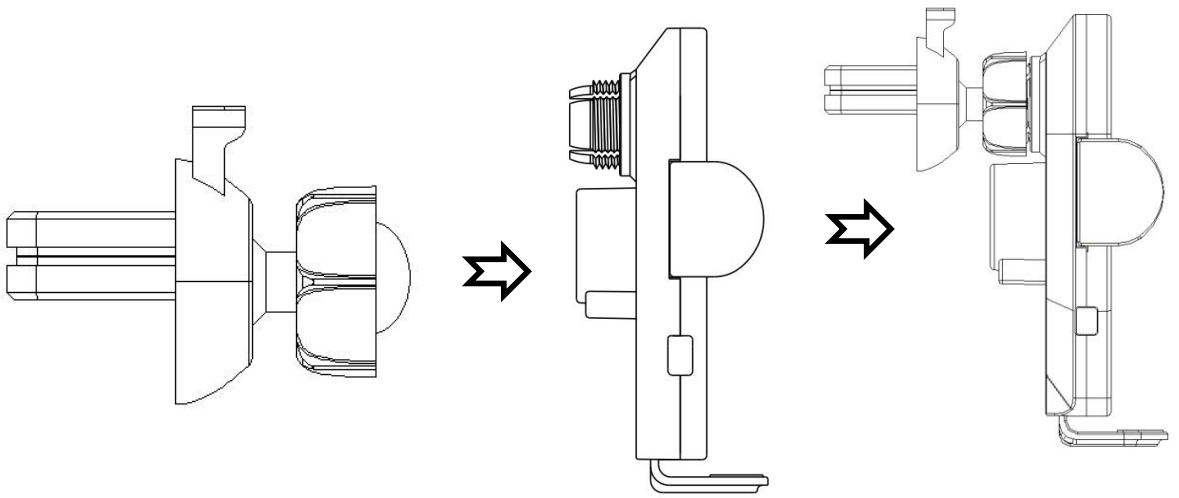

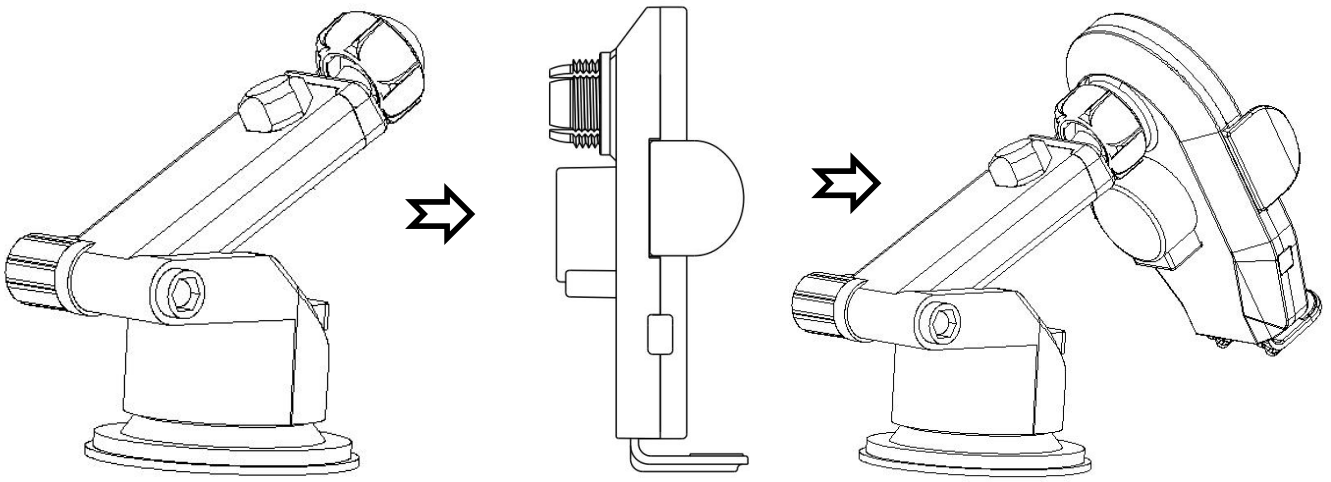

3. Montieren Sie die Halterung in die Lüftungsklappe des Fahrzeugs oder an anderen Stellen. Schließen Sie das drahtlose Ladegerät mit einem Typ-C Kabel oder einem Micro-USB Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den entsprechenden Anschluss an. Das andere Ende des Kabels ist an ein Autoladegerät mit der Spezifikation QC 2.0 oder höher angeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die LED-Anzeige des drahtlosen Ladegeräts rot.

4. Legen Sie das Handy, das über ein drahtloses Ladegerät aufgeladen werden kann, etwa 10 cm vom drahtlosen Ladegerät entfernt auf. Die ausziehbare Stütze werden automatisch gedehnt und Sie legen das Handy ein. Die ausziehbare Stütze fixieren Ihr Handy automatisch. Wenn sich das drahtlose Ladegerät nicht langsam laden kann, passen Sie die Höhe des Tragstützes an, bis das Handy normal aufgeladen werden kann - die LED-Anzeige leuchtet blau.

◆Handy herausnehmen

①



1. Drücken Sie vor dem Abstellen des Fahrzeugs einen der beiden Berührungsschalter. Nehmen Sie das Handy heraus, nachdem die ausziehbare Stütze vollständig gestreckt sind.

②



2. Wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, fassen Sie die ausziehbare Stütze mit beiden Händen mit beiden Seiten an. Ziehen Sie gleichzeitig die Klammern an beiden Seiten, um das Telefon zu entfernen.

◆Warnungen

1. Arbeiten Sie gut mit allen anderen Qi-fähigen Geräten.
2. Für schnelles Aufladen müssen Sie ein Autoladegerät verwenden, das QC 2.0 und höherem Standard entspricht.
3. Es wird nicht unterstützt mit Magnet-, Metall- und Ringhalterung Hülle des Handys.
4. Wenn die Handyhülle so dick ist, dass es die Effizienz der drahtlosen Aufladung verringert oder nicht aufgeladen werden kann.
5. Halten Sie das Produkt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

◆Spezifikation

Eingang	5V/2A; 9V/1.67A
Ausgangsleistung	10W/7.5W/5W
Ladeeffizienz	≤87%
Ladeabstand	≤8mm
Infrarotinduktionsabstand	Ungefähr 10 cm (Unterschiedliche Farbe von Telefongehäusen kann unterschiedliche Induktionsentfernung sein.)

◆Tipps zur Fehlerbehebung

Fehler	Ursachen	Tipps
Die Montierung ist locker.	Die Mutter kann nicht fest angezogen werden.	Schrauben Sie die Mutter fest.

Die LED-Anzeige leuchtet, aber der Ladevorgang ist nicht oder nicht langsam.	Die drahtlose Ladespule ist nicht ausgerichtet.	Stellen Sie die Höhe des Tragstütze des drahtlosen Autoladegeräts so ein, dass das Handy an seinem Platz steht.
	Das Autoladegerät erfüllt nicht den Standard QC 2.0 oder höher.	Ersetzen Sie das Autoladegerät.
	Das Ladekabel ist zu schwach oder defekt.	Ersetzen Sie das Kabel.
	Handyhülle mit magnetischer Metallhalterung.	Nehmen Sie die Handyhülle heraus oder ersetzen Sie die Handyhülle.
	Handyhülle ist zu dick.	Entfernen Sie die Handyhülle oder verwenden Sie die dünnere Handyhülle.
Die Anzeige ist aus und das Ladegerät wird nicht	Das Auto ist ausschalten.	Schalten Sie das Auto ein.
	Ladekabel ist lose.	Überprüfen Sie das Kabel und stecken Sie es fest ein.

aufgeladen.	Ladekabel ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Kabel.
	Das Autoladegerät ist defekt.	Verwenden Sie das Ladegerät mit dem Standard QC 2.0 oder höher.
Die Saugnapfhalterung saugt nicht fest an.	Vergessen Sie, den Saugnapfschalter zu drücken.	Drücke den Schalter.
	Zu viel Staub auf der Saugnapfhalterung.	Reinigen Sie den Saugnapf mit Wasser.

Merci d'avoir acheté le produit AGPTEK. Veuillez lire attentivement ce [Manuel de l'utilisateur] avant d'utiliser ce produit et le conserver pour une utilisation ultérieure. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant nos produits, veuillez contacter: support@agptek.com.

Remarque: Ce [Manuel de l'utilisateur] peut vous aider à comprendre comment utiliser et résoudre le problème en toute sécurité.

◆Présentation du produit

1. Permet une charge sans fil rapide jusqu'à 10W pour Android, 7,5W pour iPhone et 5W pour une vitesse de chargement sans fil standard
2. Conforme aux spécifications Qi. Supporte tous les téléphones qui répondent aux spécifications Qi pour la charge sans fil.
3. Veuillez utiliser un chargeur de voiture correspondant à la norme QC2.0 ou supérieure. Si le chargeur de voiture ne répond pas à cette spécification, il se peut que l'alimentation ne soit pas suffisante, ce qui affectera la vitesse de chargement sans fil.
4. Ajustez la hauteur du support inférieur du chargeur. Alignez la bobine de réception de charge sans fil de votre téléphone mobile sur celle du chargeur sans fil, ce qui vous permettra d'obtenir une efficacité supérieure de la charge sans fil.
5. Après avoir arrêter votre voiture, vous pouvez saisir les pinces à deux mains, puis tirez simultanément sur les clips des deux côtés pour retirer le téléphone.

◆ Contenu du Colis

1. Chargeur de Voiture Sans Fil*1
2. Câble Type-C*1
3. Support à ventouse*1
4. Support de ventilation*1
5. Manuel d'Utilisateur*1
6. Boîte*1

◆ Boutons et contrôle

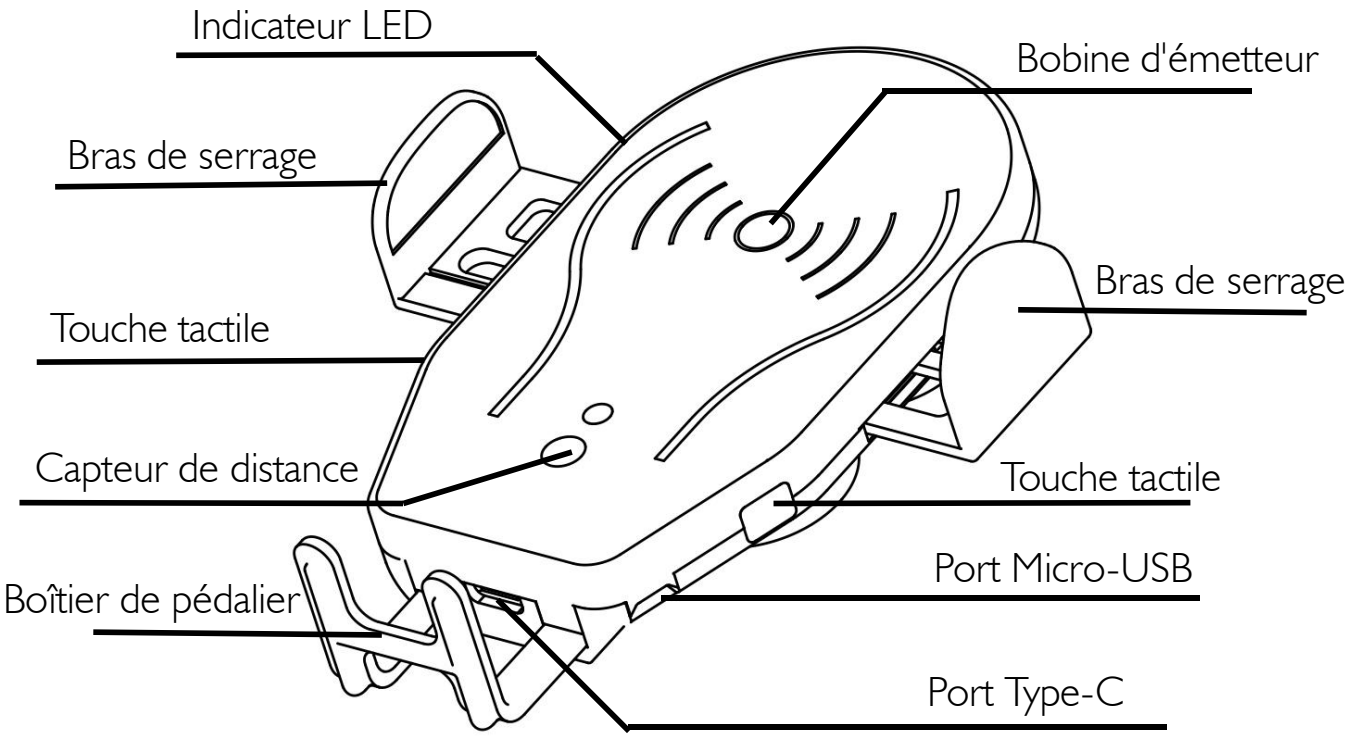

Remarque: lors du chargement, le voyant passe au bleu, sinon au rouge.

◆ Opération

1. Sélectionnez le support de ventilation ou le support à ventouse rétractable selon vos besoins.

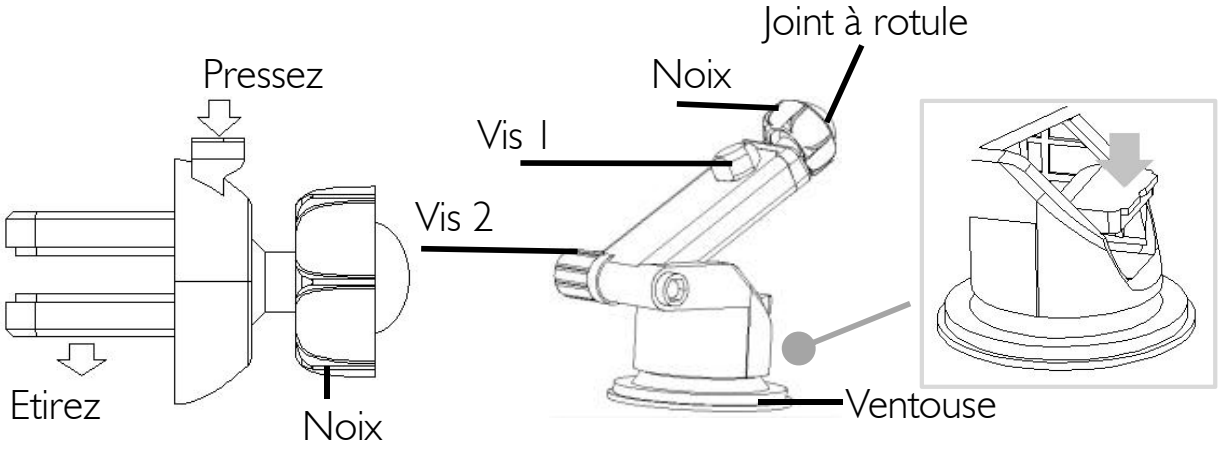

Support de ventilation Support à ventouse

2. Dévissez la noix et insérez-le dans le Joint à rotule. Insérez de force le joint à rotule dans la prise à l'arrière du chargeur sans fil et serrez la noix.

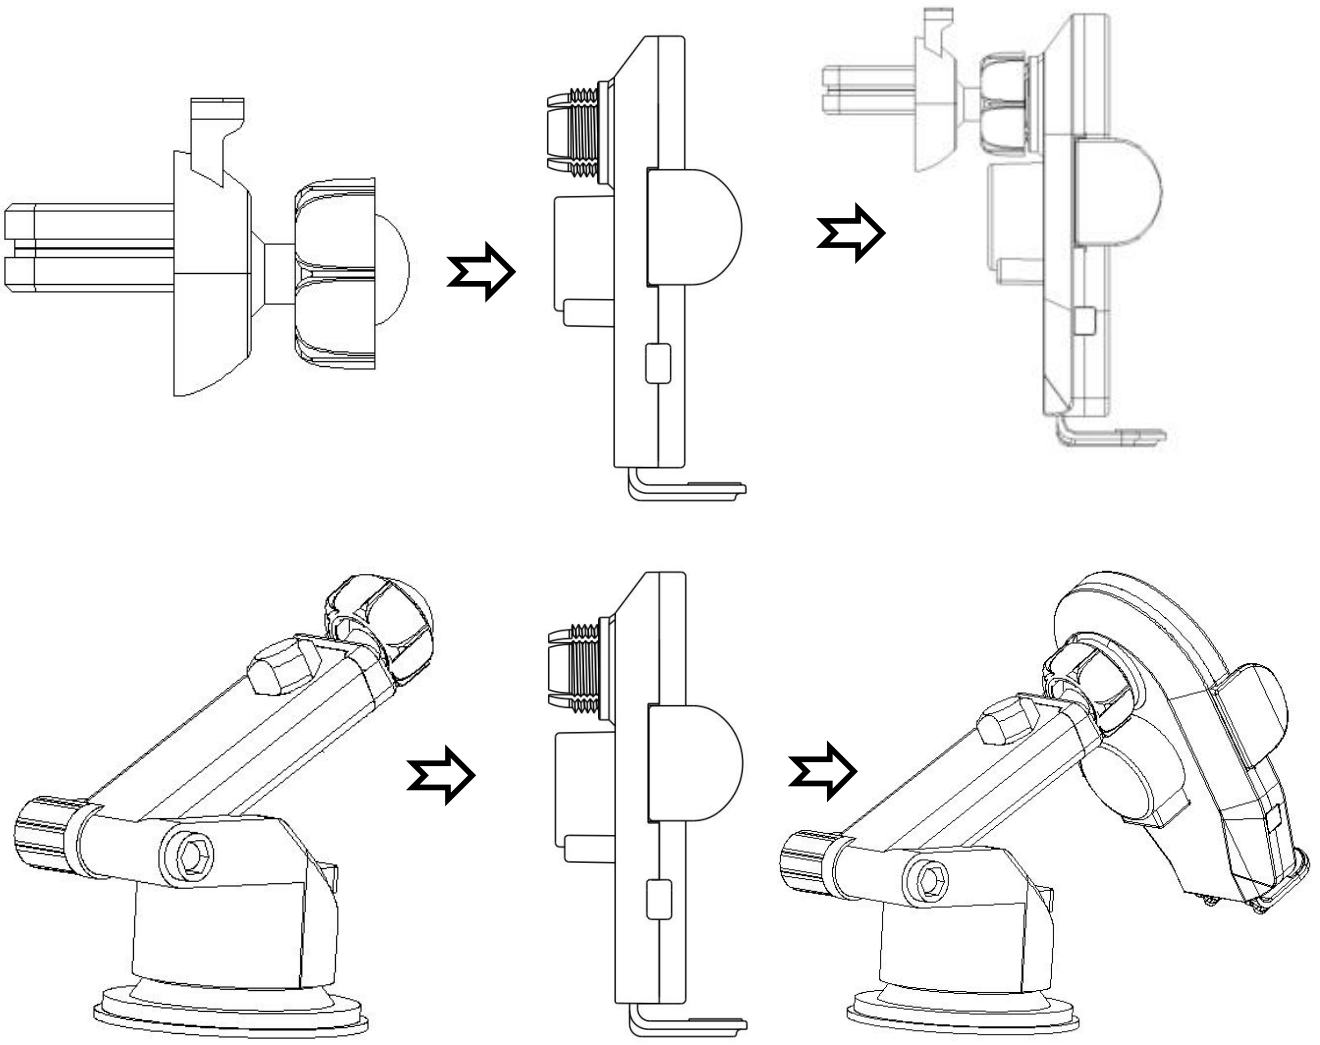

3. Installez le support dans le volet d'aération de la voiture ou dans d'autres endroits. Connectez le chargeur sans fil au port correspondant avec un câble de type C ou un câble micro USB (non inclus). L'autre extrémité du câble est connectée au chargeur de voiture correspondant à la norme QC 2.0 ou supérieure. Dans ce cas-là, voyant LED du chargeur sans fil deviendra rouge.
4. Placez le téléphone pouvant être chargé via un chargeur sans fil à environ 10 cm du chargeur sans fil. Les bras de serrage vont automatiquement s'étirer pour y mettre votre téléphone. Les bras de fixation vont fixer votre téléphone automatiquement. Si le chargeur sans fil ne parvient pas à charger votre téléphone ou le charger lentement, veuillez ajuster la hauteur du boîtier de pédalier jusqu'à ce que votre téléphone puisse être chargé normalement - Le voyant LED devient bleu.

◆Sortez votre téléphone portable



1. Avant que la voiture soit éteinte, appuyez sur l'un des boutons tactiles des deux côtés. Sortez votre téléphone dès que les bras de serrage complètement s'étirent.



2. Après que votre voiture soit arrêtée, saisissez les bras de serrage des deux côtés à deux mains. En même temps, tirez sur les pinces des deux côtés pour retirer votre téléphone.

◆Avertissements

1. Fonctionne bien avec tous les autres appareils activés par Qi.

2. Pour une charge rapide, vous devez utiliser un chargeur de voiture correspondant à la norme QC 2.0 ou supérieure.
3. Ne support pas l'étui de téléphone portable magnétique, en métal et avec supporte de bague.
4. L'étui du téléphone est si épais qu'il réduira l'efficacité de la charge sans fil ou ne peut pas être chargé.
5. Conservez ce produit à l'abri de l'eau et de tout autre liquide.

◆Spécifications

Courant d'entrée	5V/2A; 9V/1.67A
Puissance de sortie	10W/7.5W/5W
Efficacité de charge	≤87%
Distance de charge	≤8mm
Distance d'induction infrarouge	Environ 10 cm (les étuis de téléphone portable de différentes couleurs peuvent avoir différentes distances d'induction.)

◆Dépannages & Conseils

Problèmes	Causes	Conseils
Le voyant est allumé mais il est impossible ou lent de se charger.	La bobine de charge sans fil n'est pas alignée.	Réglez la hauteur du boîtier de pédalier du chargeur de voiture sans fil pour que le téléphone soit en place.

	Les chargeurs de voiture ne répondent pas à la norme QC 2.0 ou supérieure.	Remplacez le chargeur de voiture.
	Le câble de charge est trop pauvre ou cassé.	Remplacez le câble.
	l'Etui de téléphone portable magnétique, en métal et avec supporte de bague	Sortez le boîtier du téléphone ou remplacez-le.
	Le boîtier du téléphone portable est trop épais.	Retirez le boîtier du téléphone ou utilisez le boîtier du téléphone plus fin.
Le voyant est éteint et le chargeur ne peut pas charger votre téléphone	La voiture est éteinte	Allumez la voiture.
	Le câble de charge est lâche.	Vérifiez le câble et branchez-le fermement.
	Le câble de charge est endommagé	Remplacez le câble.

	Le chargeur de voiture est défectueux	Utilisez le chargeur correspondant à la norme QC 2.0 ou supérieur.
La ventouse n'est pas installée correctement.	Oubliez d'appuyer sur le switch de la ventouse	Appuyez sur le switch
	Trop de poussière sur le support à ventouse.	Nettoyez la ventouse avec de l'eau
Le support est lâche.	Ne vissez pas la noix	Vissez la noix fermement

Grazie per aver acquistato il prodotto AGPTEK. Leggere attentamente questo [Manuale dell'utente] prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per uso futuro. Per eventuali domande o suggerimenti sui nostri prodotti, contattare: support@agptek.com.

Nota: questo [Manuale dell'utente] può aiutare a capire come utilizzare e risolvere il problema in modo sicuro.

◆introduzione del prodotto

1. Fornisce una ricarica wireless veloce fino a 10 W per Android, 7,5 W per iPhone e 5 W per la velocità di ricarica wireless standard.
2. Specifiche Qi del dolce. Supporta tutti i telefoni che soddisfano le specifiche Qi per la ricarica wireless.
3. Si prega di utilizzare il caricabatteria per auto conforme allo standard QC2.0 o superiore. Se il caricabatterie per auto non soddisfa le specifiche, potrebbe non fornire energia sufficiente, che influirà sulla velocità di ricarica wireless.
4. Regolare l'altezza del movimento centrale del caricatore. Fai in modo che la bobina di ricarica del tuo telefono cellulare si allinei alla bobina di trasmissione del caricabatterie wireless, che otterrà la maggiore efficienza della ricarica wireless.
5. Dopo che l'auto è spenta, è possibile afferrare i morsetti con entrambe le mani e quindi tirare contemporaneamente i fermagli di entrambi i lati per rimuovere il telefono.

◆Contenuti del pacchetto

1. Caricabatteria da auto senza fili*1
2. Type-C Cable*1

3. Attacco per ventosa*1
4. Attacco antivento*1
5. Utente manuale*1
6. Box*1

◆Bottoni del controllo

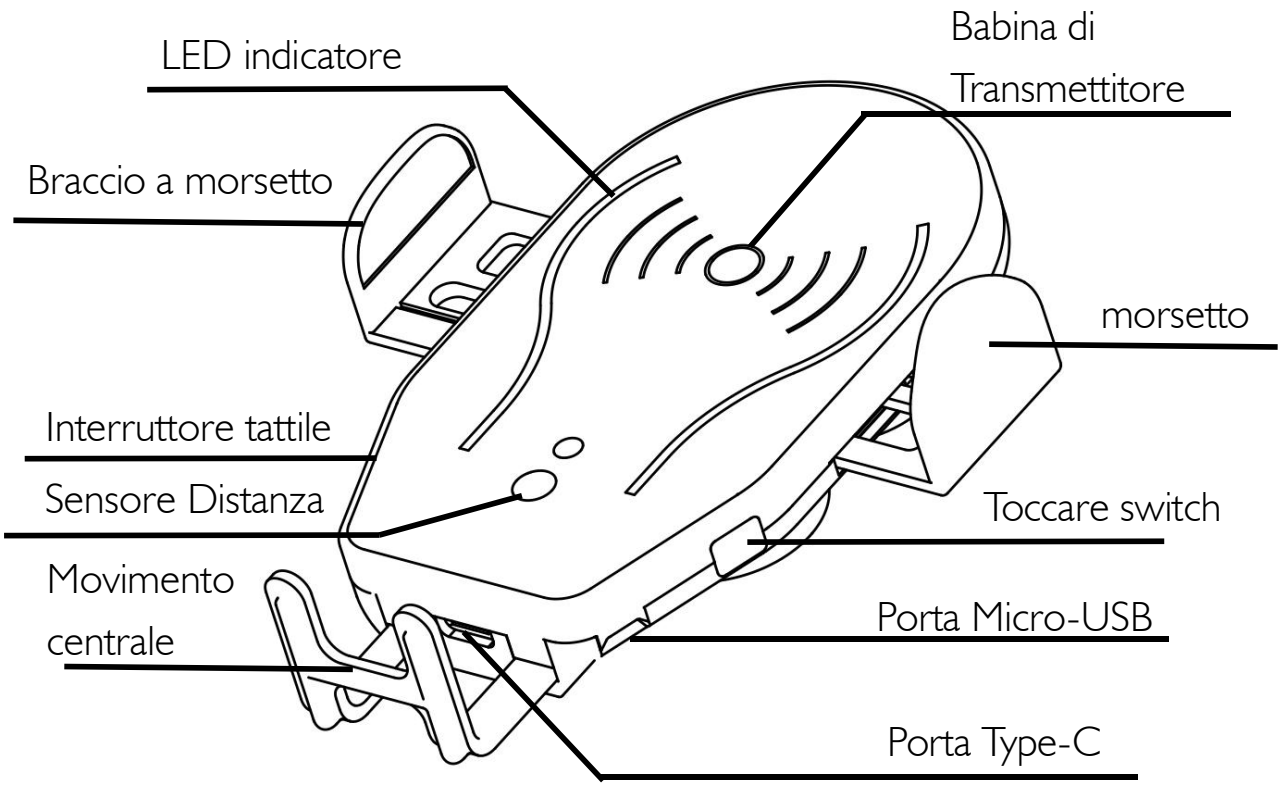

Nota: durante la ricarica, l'indicatore LED diventa blu, in caso contrario diventa rosso..

◆Operation

1. Selezionare l'attacco di aerazione o il supporto a ventosa telescopico in base alle proprie esigenze.

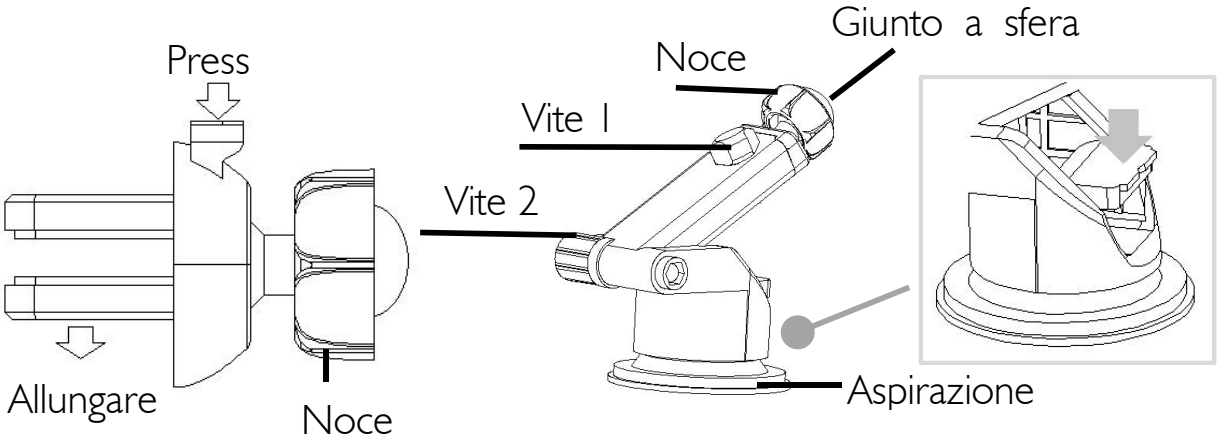

Attacco per l'aerazione Supporto a ventosa

2. Svitare il dado e inserirlo nel giunto sferico. Inserire con forza il giunto sferico nella presa sul retro del caricatore wireless e serrare il dado.

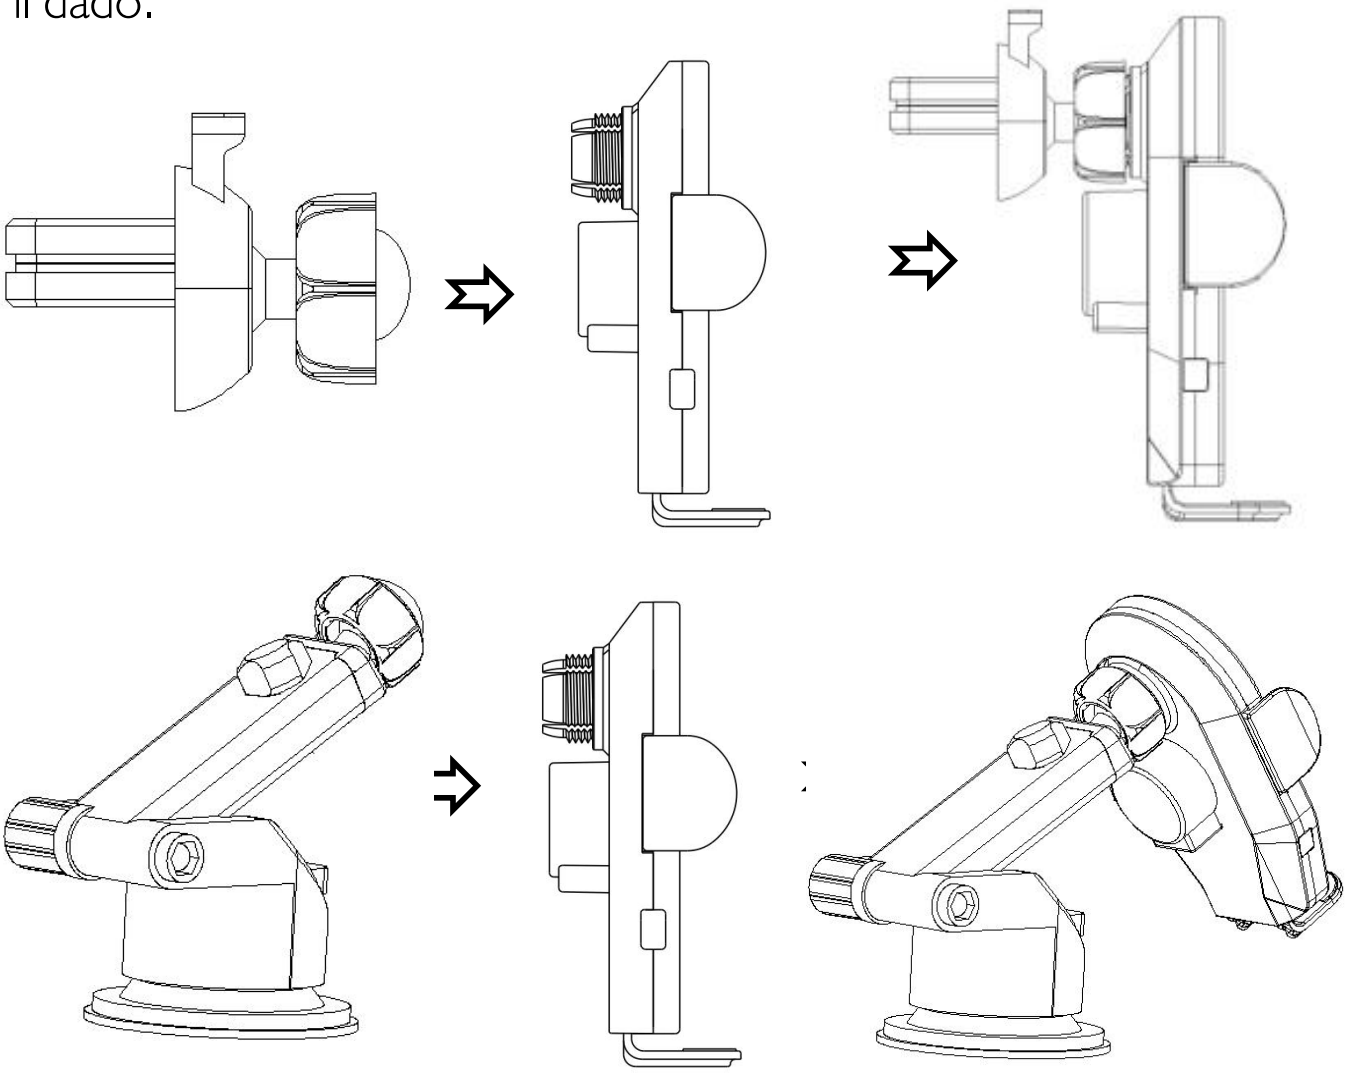

3. Installare la montatura nella presa d'aria della cabina o in altri luoghi. Collegare il caricabatterie wireless alla porta

corrispondente con cavo Tipo C o cavo Micro USB (non incluso). L'altra estremità del cavo è collegata al caricatore per auto con QC 2.0 o specifiche superiori. A questo punto, l'indicatore LED del caricabatterie wireless diventa rosso.

4. Posizionare il telefono che può essere caricato dal caricabatterie wireless a circa 10 cm dal caricatore wireless. I bracci della pinza si allungheranno automaticamente e tu inserirai il telefono. I bracci del morsetto risolvono automaticamente il tuo telefono. Se il caricabatterie wireless non è in grado di caricare o caricare lentamente, si prega di regolare l'altezza del movimento centrale fino a quando il telefono può essere caricato normalmente - che l'indicatore LED diventa blu.

◆Prendi il cellulare



1. Prima che l'automobile sia spenta, premere uno degli interruttori a sfioramento su entrambi i lati. Estrarre il telefono dopo che i bracci della pinza sono stati completamente stirati.



2. Dopo che l'auto è spenta, afferrare i bracci del morsetto con entrambi i lati con entrambe le mani. Allo stesso tempo, tirare i morsetti su entrambi i lati per rimuovere il telefono.

◆Avvertenze

1. Lavora bene con tutti gli altri dispositivi abilitati Qi.
2. Per una ricarica rapida, è necessario utilizzare un caricatore per auto conforme a QC 2.0 e standard superiore.
3. La custodia del telefono cellulare con supporto magnetico,

metallico e ad anello non è supportata.
4. La custodia del telefono è così spessa che riduce l'efficienza della ricarica wireless o non può essere caricata.
5. Tenere il prodotto lontano da acqua o altri liquidi.

◆Specificazione

Input	5V/2A; 9V/1.67A
Potenza di uscita	10W/7.5W/5W
Efficienza di ricarica	≤87%
Distanza di ricarica	≤8mm
Distanza di induzione infrarossa	Circa 10 cm (il colore diverso delle custodie del telefono potrebbe essere una distanza di induzione diversa).

◆I problemi frequenti

Problemi	Cause	consigli
LED indicator is on, but unable or slow to charge.	La bobina di ricarica wireless non è allineata.	Regola l'altezza del movimento centrale del caricatore per auto wireless, rendendo il telefono in posizione.
	Il caricabatterie per auto non soddisfa gli standard QC 2.0 o	Sostituire il caricatore per auto.

	superiore..	
	Il cavo di ricarica è troppo povero o rotto	Sostituire il cavo..
	Custodia per cellulare con supporto magnetico, metallo, anello.	Estrarre la custodia del telefono o sostituire la custodia del telefono
	La custodia del cellulare è troppo spessa	Rimuovere la custodia del telefono o utilizzare la custodia del telefono più sottile.
L'indicatore è spento e il caricabatterie non si carica.	La macchina è spenta.	Accendi la macchina.
	Il cavo di ricarica è allentato.	Controlla il cavo e collegalo saldamente.
	Il cavo di ricarica è danneggiato.	Sostituire il cavo.
	Il caricatore per auto è rotto.	Utilizzare il caricabatterie con standard QC 2.0 o

		superiore.
Il supporto delle ventose non aspira saldamente.	Dimentica di premere l'interruttore della ventosa.	Premere l'interruttore.
	Troppa polvere sul supporto a ventosa.	Pulire la ventosa con acqua.
La montatura è allentata	Non è possibile avvitare saldamente il dado.	Avvitare saldamente il dado.

Gracias por comprar el producto AGPTEK. Lea este [Manual del usuario] detenidamente antes de usar el producto y guárdelo para usarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos, comuníquese con: support@agptek.com.
Nota: este [Manual del usuario] puede ayudarlo a comprender cómo usar y solucionar el problema de forma segura.

◆ Introducción del producto

1. Proporciona carga inalámbrica rápida de hasta 10W para Android, 7.5W para iPhone y 5W para velocidad de carga inalámbrica estándar.
2. Especificación de Qi 2.Meet. Admite todos los móviles que cumplan con la especificación Qi para cargar de forma inalámbrica.
3. Utilice el cargador de coche que cumpla con el estándar QC2.0 o superior. Si el cargador de automóvil no cumple con las especificaciones, es posible que no proporcione suficiente energía, lo que afectará la velocidad de la carga inalámbrica.
4. Ajuste la altura del soporte inferior del cargador. Haga que la bobina receptora de carga inalámbrica de su móvil se alinee con la bobina transmisora del cargador inalámbrico, que obtendrá la mayor eficiencia de carga inalámbrica.
5. Una vez que el automóvil esté apagado, puede sujetar las abrazaderas con ambas manos y luego jalar los clips de ambos lados simultáneamente para retirar el móvil.

◆ Contenidos del paquete

1. Cargador de coche inalámbrico*1
2. Cable tipo C*1

3. Montaje de ventosa*1
4. Montaje de ventilación de aire*1
5. Manual de usuario*1
6. Caja*1

◆Botones y Control

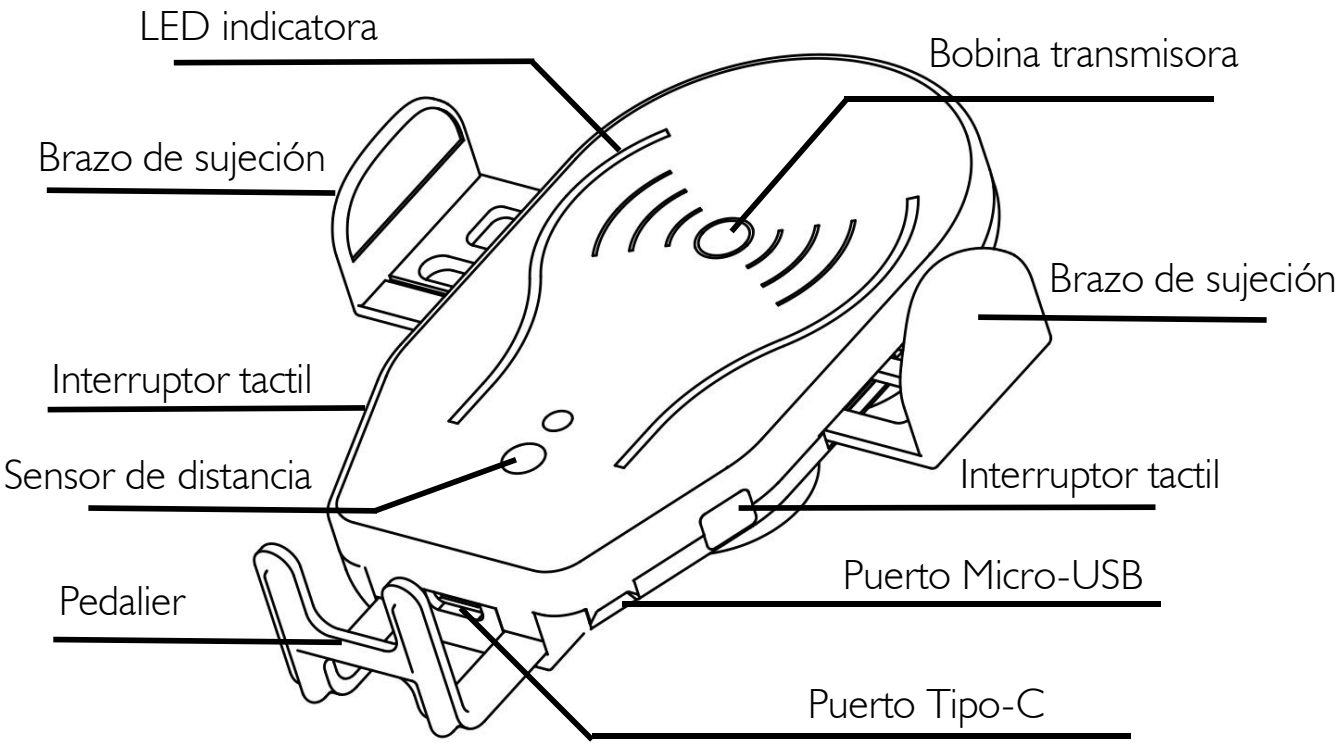

Nota: durante la carga, el indicador LED se enciende en azul; si no, se enciende en rojo.

◆Operción

1. Seleccione el soporte de ventilación de aire o el soporte de ventosa telescópico según sus necesidades.

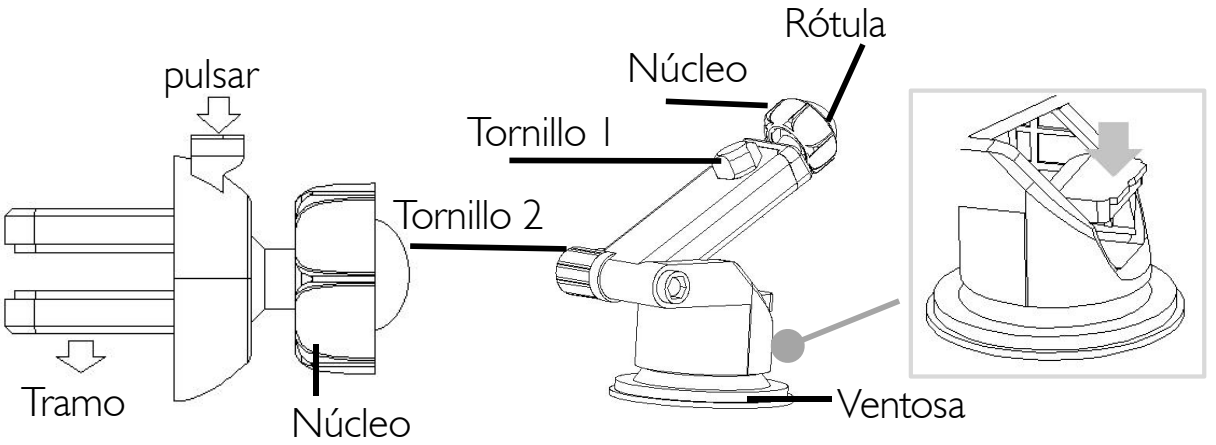

Montaje de ventilación Ventosa de montaje

2. Destornille la tuerca e insértela en la rótula. Inserte la rótula en el zócalo en la parte posterior del cargador inalámbrico y apriete la tuerca.

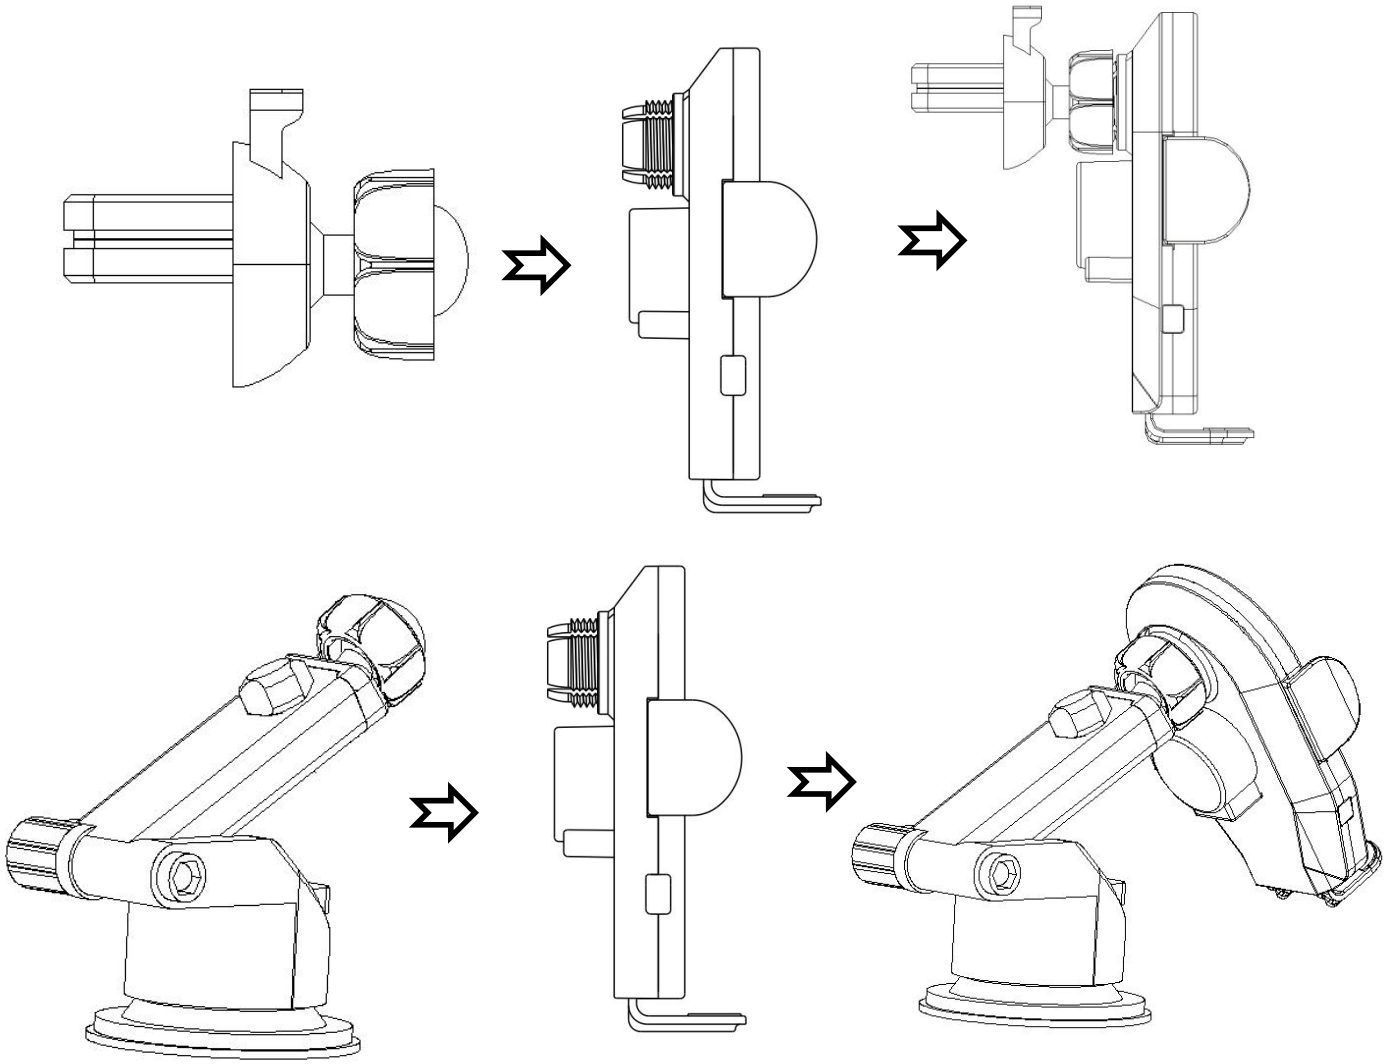

3. Instale el soporte en la rejilla de ventilación del vehículo o en otros lugares. Conecte el cargador inalámbrico al puerto correspondiente con un cable tipo C o cable micro USB (no incluido). El otro extremo del cable está conectado al cargador de automóvil con QC 2.0 o especificación superior. En este momento, el indicador LED del cargador inalámbrico se vuelve rojo.
4. Coloque el móvil que puede cargarse con el cargador inalámbrico a aproximadamente 10 cm del cargador inalámbrico. Los brazos de la abrazadera se estirarán automáticamente y los pones en el móvil. Los brazos de sujeción fijarán su móvil automáticamente. Si el cargador inalámbrico no puede cargarse o cargarse lentamente, ajuste la altura del soporte inferior hasta que el móvil se pueda cargar normalmente, para que el indicador LED se encienda en azul.

◆Sacar el móvil



1. Antes de apagar el automóvil, presione uno de los interruptores táctiles en ambos lados. Saque el móvil después de que los brazos de la abrazadera estén completamente estirados.



2. Una vez que el automóvil esté apagado, sujete los brazos de la abrazadera con ambos lados con ambas manos. Al mismo tiempo, tire de las abrazaderas en ambos lados para extraer el móvil.

◆Advertencias

1. Trabaja bien con todos los demás dispositivos habilitados para

Qi.

2. Para una carga rápida, debe usar un cargador de automóvil que cumpla con QC 2.0 y un estándar superior.

3. La caja del móvil con soporte magnético, metálico y de anillo no es compatible.

4.El estuche del móvil es tan grueso que reducirá la eficiencia de carga inalámbrica o no podrá cargarlo.

5. Mantenga el producto alejado del agua u otros líquidos.

◆ Especificaciones

Entrada	5V/2A; 9V/1.67A
Potencia de salida	10W/7.5W/5W
Eficiencia de carga	≤87%
Distancia de carga	≤8mm
Distancia de inducción infrarroja	Aproximadamente 10 cm (el color diferente de las cajas del móvil puede ser una distancia de inducción diferente).

◆ Solución de problema & Consejos

Problema	Causas	Consejos
El indicador LED está encendido, pero no se puede cargar o está lento.	La bobina de carga inalámbrica no está alineada.	Ajuste la altura del soporte inferior del cargador inalámbrico para automóvil, haciendo que el móvil esté en su lugar.

	El cargador de coche no cumple con el control de calidad 2.0 o superior.	Vuelva a colocar el cargador de coche.
	El cable de carga es demasiado malo o está roto.	Reemplace el cable.
	Funda para móvil con soporte magnético, metálico, anular.	Saque la caja del móvil o reemplace la caja del móvil.
	La caja del móvil es demasiado gruesa.	Retire la caja del móvil o use la caja del teléfono más delgada.
El indicador está apagado y el cargador no se carga.	El auto está apagado.	Enciende el coche.
	El cable de carga está suelto.	Revisa el cable y enchúfalo firmemente.
	El cable de carga está dañado.	Reemplace el cable.

	El cargador de coche está roto.	Utilice el cargador con QC 2.0 o superior.
La ventosa de montaje no está chupando firmemente.	Olvídate de presionar el interruptor de la ventosa.	Pulse el interruptor.
	Demasiado polvo en el soporte de la ventosa.	Limpie la ventosa con agua.
El soporte está suelto.	No se puede atornillar bien la tuerca.	Atornille firmemente la tuerca.

AGPTEK 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず取り扱い説明書を良くお読み下さい。もし、商品についてご意見やご要望、あるいは問題などがございましたら、ご遠慮なく support@agptek.com. までご連絡下さい。皆様からのご意見をお待ちしております。
ご注意: この「ユーザーマニュアル」は、安全な使い方とトラブルシューティングの方法を理解するのに役立ちます。

◆ご紹介

1. Android の場合は最大 10W、iPhone の場合は 7.5W、標準のワイヤレス充電速度の場合は 5W までの高速ワイヤレス充電を提供します。
2. Qi の仕様を満たす。ワイヤレスで充電するために Qi 仕様を満たすすべての携帯をサポートしてください。
3. QC2.0 以上の規格を満たす充電器を使用してください。充電器が仕様を満たしていないと、十分な電力が供給されず、ワイヤレス充電の速度に影響します。
4. 充電器のボトムブラケットの高さを調整します。あなたの携帯電話のワイヤレス充電受信コイルをワイヤレス充電器の送信コイルと整列させてください。これはワイヤレス充電のより高い効率を得ます。
5. 車の電源が切れたら、両手でクランプをつかみ、両側のクリップを同時に引いて電話機を取り外します。

◆パッケージ内容

1. 車載ワイヤレス充電器*1
2. 排風口ブラケット*1
3. ユーザーマニュアル*1
4. 箱*1

◆各部名前

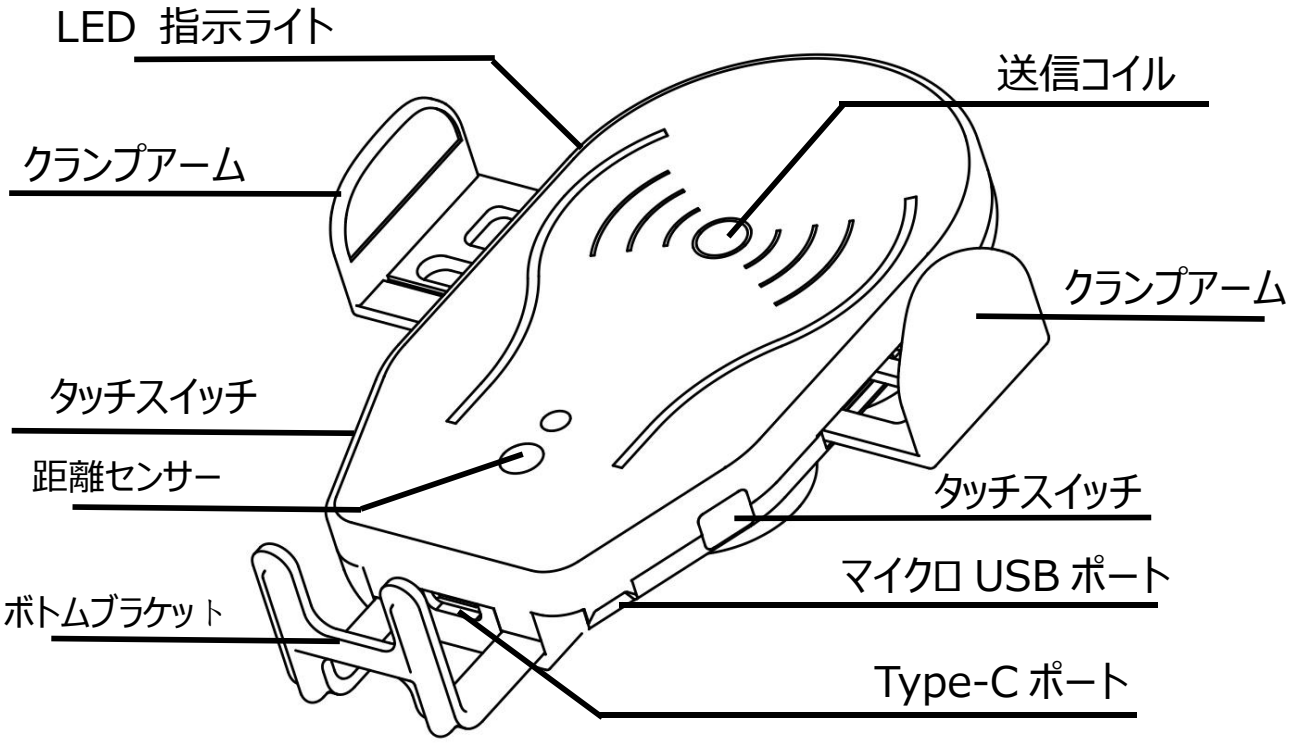

注意：充電中は LED 指示ライトがブルーに点灯し、そうでなければ赤色に点灯します。

◆操作

1.　必要に応じて、エアベントマウントまたはテレスコーピング吸盤マウントを選択してください。

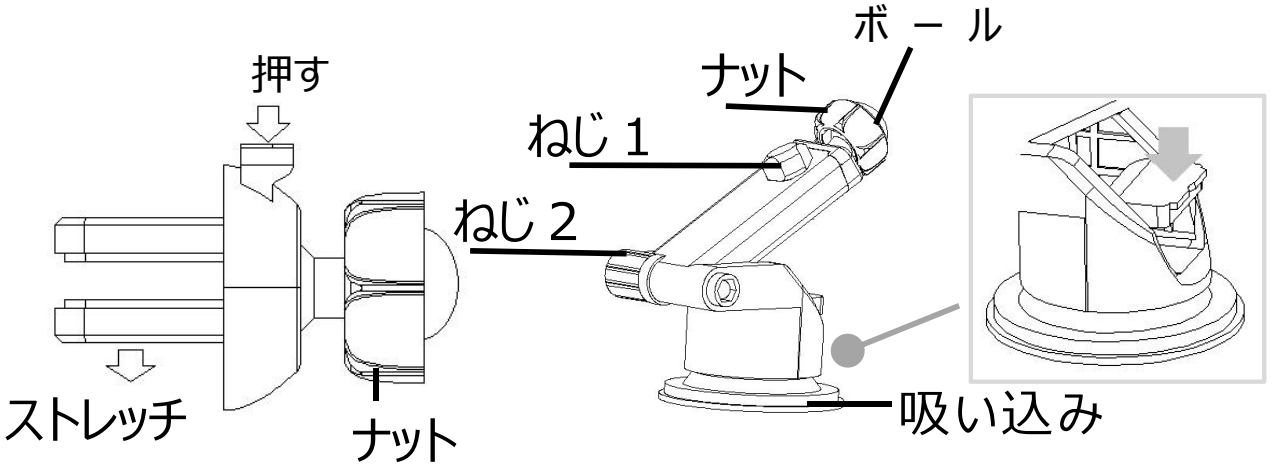

2．ナットを緩めてボールジョイントに挿入します。ボールジョイントをワイヤレスチャージャーの背面のソケットに無理に挿入し、ナットを締めます。

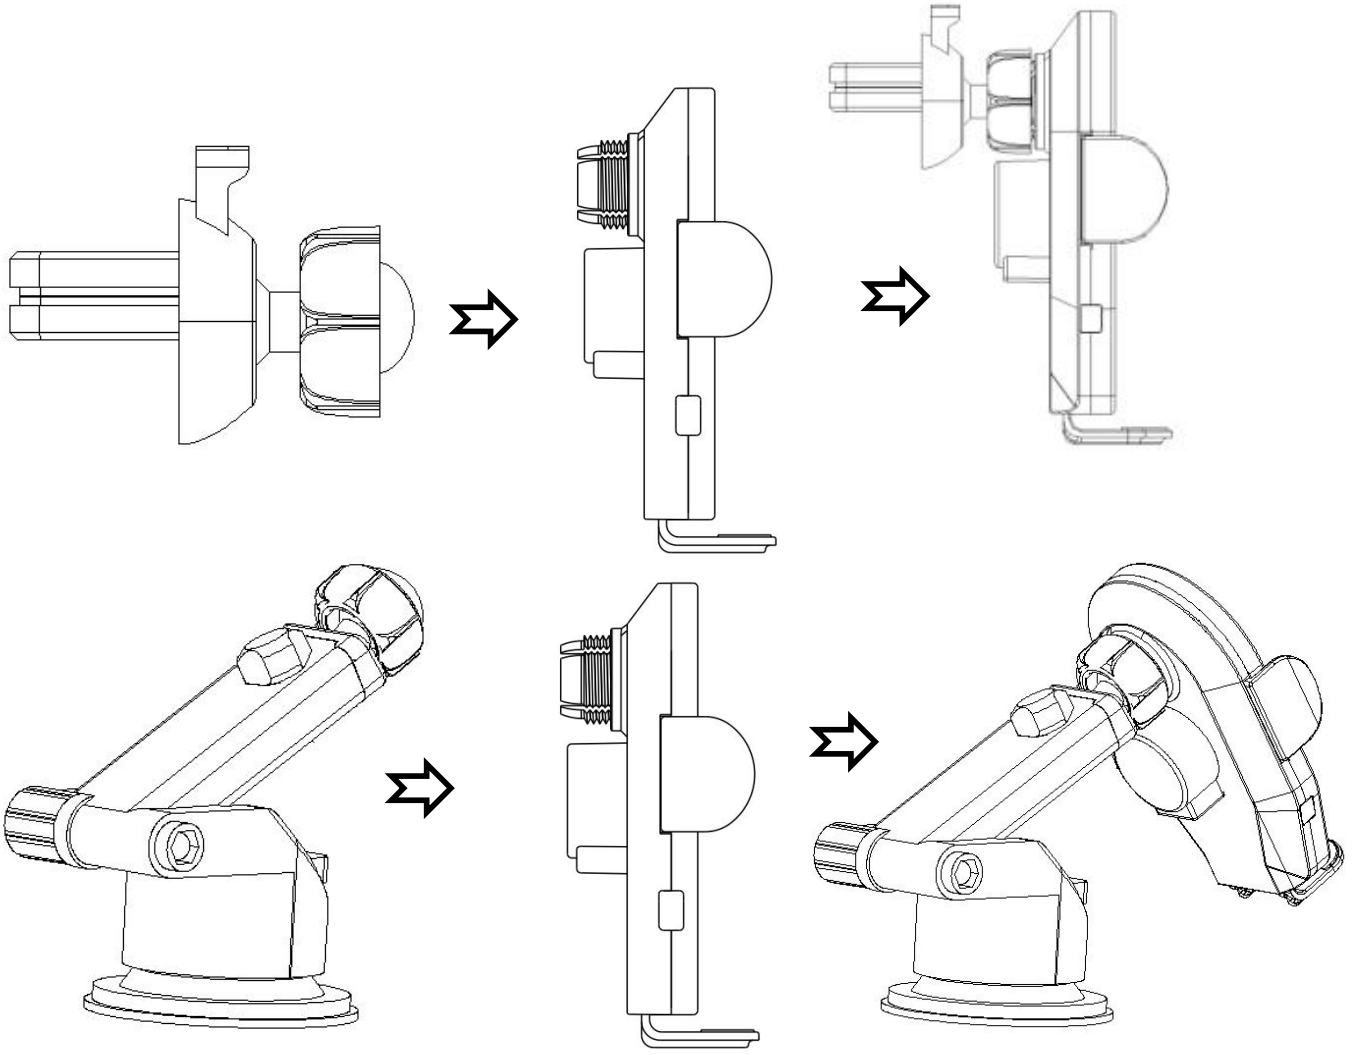

3．マウントをカーエアベントルーバーまたは他の場所に取り付けます。ワイヤレス充電器を Type C ケーブルまたは Micro USB ケーブル（別売）で対応するポートに接続します。ケーブルのもう一方の端は QC 2.0 以上の仕様で自動車の充電器に接続されています。このときワイヤレスチャージャーの LED インジケーターが赤く点灯します。

4．ワイヤレスチャージャーで充電できるスマホを本機から約 10cm 離れた所で置いてください。クリップアームが自動的に伸びて、スマホを置いたら、自動的に固定されます。ワイヤレスチャージ

ャーがゆっくりと充電または充電できない場合は、スマホが正常に充電されるまで下部ブラケットの高さを調整してください（LED のインジケータがブルーになる）。

◆スマホを取り出す

①



1．駐車前に、両側のタッチスイッチの 1 つを押して、クランプアームを完全に引き伸ばした後、携帯を取り出します。

②



2．車が停車したら、両側で両手でクランプアームをつかみます。同時に、携帯を取り外すために両側のクランプを引きます。

◆ヒント

1．すべての Qi 対応デバイスとうまく動作します。
2．急速充電のためには、QC 2.0 以上の基準を満たす車の充電器を使用しなければなりません。
3．磁気、金属、およびリングブラケット付きの携帯ケースはサポートされていません。
4．携帯ケースは非常に厚いため、ワイヤレス充電効率が低下するか、充電できません。
5．水や他の液体から遠ざけてください。

◆仕様

入力	5V/2A; 9V/1.67A
出力パワー	10W/7.5W/5W
充電効率	≤87%
充電距離	≤8mm
赤外線感応距離	約 10cm（電話ケースの色違いにより感応距離が異なる場合がある。）

◆故障 & ヒント

故障	原因	ヒント
LED 指示ライトは点灯していますが、充電ができないか遅くなります。	ワイヤレス充電コイルが合っていません。	本製品のボトムブラケットの高さを調整して、スマホを所定の位置に置きます。
	車の充電器が QC 2.0 以上の基準を満たしていません。	車載充電器を交換してください。
	充電ケーブルが壊れている。	他のケーブルを交換してください。
	磁気、金属、リングブラケット付き携帯を使用する。	携帯ケースを取り出すか、携帯ケースを交換してください。
	携帯電話ケー	携帯ケースを取り外す

	スが厚すぎる。	か、より薄い電話ケースを使用してください。
指示ライトは消灯しており、充電器は充電されません。	車が起動していない。	車の電源を入れます。
	充電ケーブルが緩んでいる。	ケーブルをチェックしてしっかりと差し込みます。
	充電ケーブルが損傷している。	ケーブルを交換してください。
	車の充電器が壊れています。	QC 2.0 以上の規格の充電器を使用してください。
吸盤マウントはしっかりと吸いません。	吸盤のスイッチを押すのを忘れる	スイッチを押します。
	吸盤マウントにほこりが多すぎる。	吸盤マウントを水で拭きます。
マウントが緩んでいます。	ナットが締められていない。	ナットをしっかりと締めます。

AGPTEK Official

AGPTEK Forum

Follow us at:

@agptek.fans

@AGPTEK_fans

agptek.fans

Visit *agptek.com* to know more about us.

Contact us: *support@agptek.com*.