

# AGPTEK

## User Manual



### **B07 MUSIC PLAYER**

- English(01/11)
- Deutsch(12/24)
- Francais(25/37)
- 日本語(38/47)

# CONTENT

## English

Important Notice.....	1
Product Overview.....	2
Main Functions.....	3
Help and Troubleshooting.....	9
Specifications.....	11

## Deutsch

Wichtige Hinweise.....	12
Produktübersicht.....	13
Hauptfunktionen.....	14
Hilfe und Fehlerbehebung.....	22
Technische Daten.....	24

## Français

Avis Important.....	25
Présentation du Produit.....	26
Fonctions Principales.....	27
Aide et Dépannage.....	34
Spécifications.....	37

## 日本語

ご使用前に.....	38
各部名前.....	39
主な機能.....	40
故障排除.....	45
仕様.....	47

# Important Notice

Thank you for purchasing AGPTEK Music Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

## ❖ Charge the Player


- Charge by computer USB port.
- Use 5V/500mA charger (Charger not included).

## ❖ Connect to the PC & Download audio files

1. Open the Windows Explorer or "This PC".
2. Using the USB cable, connect the player to a USB port on your PC.
3. Open the new "AGP-B07" folder under "This PC".
4. Copy files to the "AGP-B07" in which you want them to play.
5. In the left sidebar, right-click the "AGP-B07 " folder and select "Eject" from the menu.
6. Wait until the computer confirms a safe ejection before you unplug the USB cable.
7. Note: Please do not disconnect the USB plug during file transferring. It may cause malfunction of the player and the files.





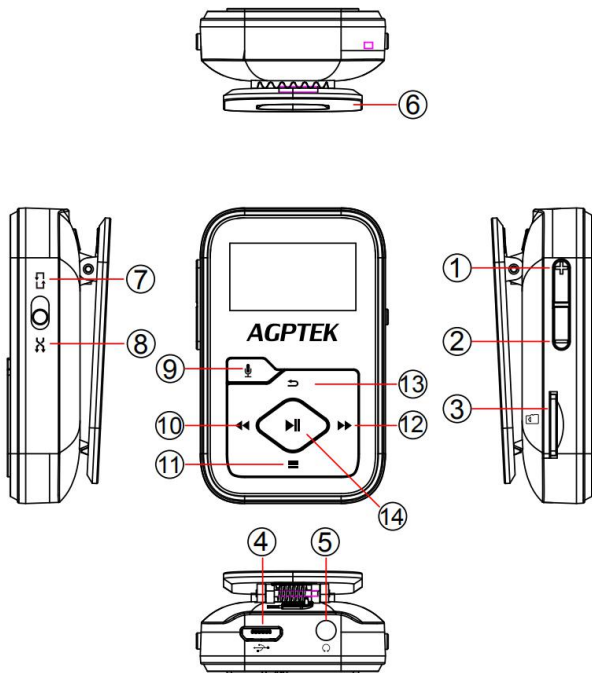






# Product Overview

## ❖ Buttons and Controls



1. Vol+
2. Vol-
3. Card slot
4. USB interface
5. Earphone jack
6. Clip
7. Repeat all
8. Shuffle
9. Recordings
10. Previous/Fast backward
11. Up/Menu/Screen-lock
12. Next/Fast forward
13. Back
14. Enter/Play/Pause/Power on(off)

## ❖ Basic Operation

- **Power on/off.** Hold the button  to turn on/off the player.
- **Screen lock.** Hold down the button  to lock screen and all the buttons will be unavailable. Repeat the above steps to unlock.
- **Screen Display.** Press any button to activate screen.
- **Browse item.** On home menu or list menu, press button  to browse item, press button  to enter.
- **Back.** When on any interface, press  to go back; hold down to back to home menu directly.
- **Recordings.** When on any interface, press the button  to access to Recordings, except on Bluetooth interface.
- **Play modes.** Move the button  to up to enter into Repeat all ; Move the button  to down to access Shuffle . (Unavailable when playing recordings, so it defaults to Repeat all .)

## Main Functions

### ❖ Home Menu

The home menu is the starting point of each application. There are 7 functions on the home menu: Music/Record/FM Radio/E-Book/Folder/Settings/Bluetooth.

### Music

Find the icon  on home menu with button  to access to its function. A related list will show:

- Resume (Now playing).
  - All songs.
  - Artists/Albums/Genres.
  - **Playlists.** There are 3 default playlists on the player: Playlist[1]/[2]/[3].
  - **Update Playlists.** Update music files.
  - **Local folder/Card folder.** View music file in the local folder or card folder. **Note:** These functions only available when memory card inserted.
- **Play the music.**

While it's on music playing interface, hold down the button ►► to fast forward, press to skip to next track; hold down the button ◀◀ to fast rewind, press to play the previous track. Press button ►|| to play/pause. Press the side buttons +/- to adjust volume.

- **Back mainmenu/Playback settings/Sound settings/Add to playlist/Remove from playlist/Delete/Bookmarks.**

While it's on music playing interface, tap button ≡ to access to the submenu. Press button ◀◀/►► to select items or adjust value; press button ►|| to enter or confirm.

1. **Back mainmenu.** Choose to go to home menu.
2. **Playback settings.**
  - A. **"Play mode".** Choose repeat mode: Normal, Repeat 1, Repeat all, Repeat folder.
  - B. **"Shuffle".** Choose to turn on/off shuffle mode.
  - C. **"Replay settings".** A-B repeat mode.

**Replay Mode.** Set A-B repeat period. Press button ►► to confirm the starting time A when A is flashing.

Then press button **▶▶** to set the ending time B when B is flashing. The passage from time A to B will be repeated automatically. The icon for A-B indication will appear on the screen. Press button **▶▶** again to back to normal playback.



- a. **Replay times.** Set the replay times from 1 to 10.
- b. **Replay gap.** Set the replay gap from 1 to 10 (seconds).
3. **Sound settings.** Choose to set Equalizer, Speed Variable.
  - A. **Equalizer.**
  - B. **Speed Variable.** Adjust the playback speed from -8(slowest) to +8(fastest).
4. **Add to playlist/Remove from playlist.** Choose to add to or remove from the 3 existing playlist.
5. **Delete.** Choose to delete the song that is playing now.
6. **Bookmarks.** Choose to add bookmark for the song that is playing now, or go to/delete the bookmark you added.

## Record



**The first method:** Press the button **🎤** to access Recordings when on any interface.

**The second method:** Find the icon **🎤** on home menu with button **▶||** to access to its function. A related list will show:





- **Record voice.** Press button **▶||** to start voice recording, press again to pause. Press the button **↶** and choose "Yes" to save the recording file.

- **Recordings lib.** Find the saved recordings in Recordings>Recordings library. While it's on recording playing interface, Press button  and choose "Delete" to delete.
- **Storage.** Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button . (Only available when TF card inserted)
- **Record Format/Record settings.** Choose the record format between MP3 (32/64/128/192kbps)/WAV (512/768/1024/1536kbps).

## FM Radio

Find the icon  on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show:

- **Presets.** All the saved stations will be listed here.
  - **Manual tune/Auto tune.** When choose "Auto tune", the searched stations will be saved in "Presets" automatically.
  - **FM radio recordings.** View the radio recording files. The radio recordings will also be saved in Recordings> Recordings lib.
- Start FM radio recording/Save to preset/Clear preset/Auto tune/Tuner region.






While it's on radio playing interface, press button  to switch among preset stations, press the button / to find tune stations. Press button  to access to its submenu which includes:

1. **Start FM radio recording.** Press button  to pause/continue, press  and select "Yes" to save





- the recording file.
2. **Save to/Clear preset/Auto tune.**
  3. **"Tuner Region".** Choose from Common/European/Japan Band as needed.
  4. **FM recordings.**



## E-Book



Find the icon  on Home menu with the button  to access to its function. While it's on text playing interface, press button  to turn the pages; press the button  to play automatically, press again to stop; press  to enter its submenu and set your preference, including Play settings (set auto playback interval: 2-30s), Delete ebook, etc. **Note:** Only supports txt format.

## Folder

Find the icon  on Home menu with the button  to access to its function. All of the files in the player will be listed. If the Micro SD card is inserted, you can choose to go to Local folder or Card folder.

## Settings


Find the icon  on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show, including:

- **Language.** Choose display language.
- **Date and time.** Choose "Set Date" to set date format and date. To set date, press  to switch among year|month|date, press button  to

adjust the value of year|month|date and confirm with button ►||. Set time under “Set Time” and adjust the time in the same way.

- **Shutdown settings. “Timed shutdown”.** The device will shut down automatically when reaches the set time; **“Auto off”**. When there is no operation on the device, the device will shut off automatically when reaches the set time.
- **Display settings.** Set Backlight timer, Brightness, and Screen protection.
- **Ear protection.** Choose to turn On/Off its function. When turning on the ear protection, the original volume of playing music is 12, maximum up to 16, aimed at protecting your ears.
- **Information.** Check player information and disk space about your player.
- **Format device/Factory settings.** Format the device or restore to factory default settings. **Note:** Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.

## Bluetooth

Find the icon  on Home menu with the button ►|| to access to its function. A related list will show, including **Bluetooth on/off**, **Search for devices**, **Device List**. Select the device you want to connect/disconnect, and then press ►|| to connect/disconnect.

After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio by Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, etc.

## Note:


1. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna.
2. Recording, Equalizer, Variable Speed Playback functions are not available when Bluetooth opened.

# Help and Troubleshooting

## ❖ How to reset the language?

There are two ways to reset the language as shown below.

1. Find ⚙️ (Setting) in the home menu and confirm it by pressing button ▶️. Select the first (upper) option and press button ▶️ to confirm. Scroll down and select the language you want to set.



2. Find ⚙️ (Setting) in the home menu, enter and scroll down to the last menu. Press button ▶️ to enter and choose the first (upper) option which means "Yes" with button ▶️ to confirm and restore to factory settings. And then the player will power on automatically and then you can choose language again.



❖ **Can't turn on the player; the screen of player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.**

1. Power off the player and try again.
2. Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at <https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

❖ **Can't download files from computer.**

1. Please confirm whether it's connected properly;
2. Please check whether the storage space of the internal memory is full;
3. Please check whether the USB cable is damaged.

❖ **Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.**

1. Reconnect it.
2. Restart the computer and reconnect it.
3. Connect your player to another USB port.
4. Charge the player for about 10 minutes first.

# Specifications

Screen	0.96" LCD screen (128*64 )
Housing	ABS
Unit Size	55x33×19mm
Net Weight	18g
Bluetooth Range	10m in open
Audio Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP
Lyric Format	LRC
EBook Format	TXT
Recording Format	MP3/WAV
Interface Type	USB 2.0
Internal Memory	B07S:16GB
SD Card Expansion	Up to 128G
Battery	150mAh lithium polymer battery
Charging Time	1.0 hours (5V/500mA)

If you have any problems about this product, please feel free to contact [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

**Manufacturer:** Shenzhen Ballet Digital Technology Co., Ltd.

**Address:** 3rd Floor, Building A1, Iron Tower Industrial Park, Hedi Road, Shang Village, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen, China.

# Wichtige Hinweise

Vielen Dank für Ihren Einkauf des Music Players von AGPTEK. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## ❖ aufladen

- Laden Sie den Akku über den USB-Anschluss des Computers auf.
- Verwenden Sie ein 5V/500mA Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).


## ❖ Verbinden Sie sich mit dem PC und laden Sie Audiodateien herunter

1. Öffnen Sie den Windows Explorer oder "Dieser PC".
2. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Öffnen Sie den neuen Ordner "AGP-B07" unter "Dieser PC".
4. Kopieren Sie die Dateien auf den "AGP-B07", in dem Sie sie abspielen möchten.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf den Ordner "AGP-B07" und wählen Sie "Auswerfen" aus dem Menü.
6. Warten Sie, bis der Computer einen sicheren Auswurf bestätigt, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.
7. Hinweis: Bitte ziehen Sie den USB-Stecker während der Dateiübertragung nicht ab. Dies kann zu

Fehlfunktionen des Players und der Dateien führen.

## Produktübersicht

### ❖ Tasten und Bedienelemente

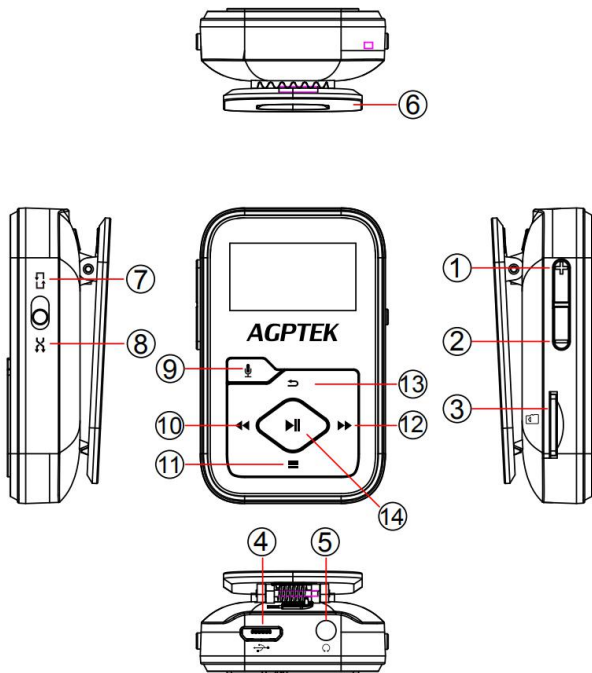

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Vol+              | 8. Mischen                                     |
| 2. Vol-              | 9. Aufnahmen                                   |
| 3. Kartenschlitz     | 10. Zurück/Schneller Rücklauf                  |
| 4. USB-Schnittstelle | 11. Auf/Menü/Bildschirm Sperre                 |
| 5. Kopfhörerbuchse   | 12. Weiter/Schnellvorlauf                      |
| 6. Clip              | 13. Zurück                                     |
| 7. Wiederhole alles  | 14. Eingabe/Wiedergabe/Pause/Einschalten (aus) |

## ❖ Grundlegende Operation

- **Einschalten/Ausschalten.** Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Player ein- oder auszuschalten.
- **Bildschirm Sperre.** Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Bildschirm zu sperren. Alle Schaltflächen sind nicht verfügbar. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Sperre aufzuheben.
- **Bildschirmanzeige.** Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- **Element durchsuchen.** Drücken Sie im Hauptmenü oder im Listenmenü die Taste  / , um das Element zu durchsuchen, und drücken Sie zum Aufrufen die Taste .
- **Zurück.** Drücken Sie  auf einer beliebigen Schnittstelle, um zurückzukehren. gedrückt halten, um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.
- **Aufnahmen.** Drücken Sie auf einer beliebigen Schnittstelle die Taste , um auf Aufzeichnungen zuzugreifen, mit Ausnahme der Bluetooth-Schnittstelle.
- **Wiedergabemodi.** Bewegen Sie die Taste  nach oben, um die Option Alle wiederholen  aufzurufen. Bewegen Sie die Taste  nach unten, um auf Shuffle  zuzugreifen. (Nicht verfügbar bei der Wiedergabe von Aufnahmen, daher wird standardmäßig "Alle wiederholen" verwendet.)

## Hauptfunktionen

### ❖ Hauptmenü



Das Hauptmenü ist der Startpunkt jeder Anwendung. Das Home-Menü bietet 7 Funktionen: Musik/Aufnahme/UKW-Radio/E-Buch/Ordner/Einstellungen/Bluetooth.

## Musik

Suchen Sie das Symbol  im Startmenü mit der Taste **▶▶**, um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:





- **Fortsetzen (Wird abgespielt).**
- **Alle Titel.**
- **Künstler/Alben/Genres.**
- **Wiedergabelisten.** Der Player verfügt über 3 Standardwiedergabelisten: Wiedergabeliste [1]/[2]/[3].
- **Wiedergabelisten aktualisieren.** **Lokaler Ordner/Kartenordner.** Zeigen Sie die Musikdatei im lokalen Ordner oder im Kartenordner an. **Achtung:** Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

### ➤ die Musik abspielen.

Halten Sie im Musikwiedergabemodus die Taste **▶▶** gedrückt, um schnell vorzuspulen, und drücken Sie, um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste **◀◀** gedrückt, um schnell zurückzuspulen, und drücken Sie, um den vorherigen Titel abzuspielen. Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten. Drücken Sie die Seitentasten +/-, um die Lautstärke einzustellen.

### ➤ Zurück Hauptmenü/Wiedergabeeinstellungen/

## Toneinstellungen/Zur Wiedergabeliste hinzufügen/ Aus Wiedergabeliste entfernen/Löschen/ Lesezeichen.

Tippen Sie im Musikwiedergabemodus auf die Schaltfläche , um auf das Untermenü zuzugreifen. Drücken Sie die Taste  / , um Elemente auszuwählen oder den Wert anzupassen. Drücken Sie die Taste  zum Aufrufen oder Bestätigen.




1. **Zurück Hauptmenü.** Wählen Sie, um zum Hauptmenü zu gelangen.

2. **Wiedergabeeinstellungen.**

A. **"Play-Modus".** Wählen Sie den Wiederholungsmodus: Normal, Wiederholen 1, Alle wiederholen, Ordner wiederholen.

B. **"Shuffle".** Wählen Sie diese Option, um den Shuffle-Modus ein- oder auszuschalten.

C. **"Wiedergabeeinstellungen".** A-B Wiederholungsmodus.

**Wiedergabemodus.** Stellen Sie die A-B-Wiederholungsperiode ein. Drücken Sie die Taste , um die Startzeit A zu bestätigen, wenn A blinkt. Drücken Sie dann die Taste , um die Endzeit B einzustellen, wenn B blinkt. Der Übergang von Zeit A nach B wird automatisch wiederholt. Das Symbol für die A-B-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste  erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

a. **Wiederholungszeiten.** Stellen Sie die Wiedergabezeiten von 1 bis 10 ein.



b. **Wiederholungslücke.** Stellen Sie die



Wiederholungslücke zwischen 1 und 10 (Sekunden) ein.



3. **Sound-Einstellungen.** Wählen Sie Equalizer, Geschwindigkeitsvariable.
  - A. **Equalizer.**
  - B. **Geschwindigkeitsvariable.** Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von -8 (am langsamsten) bis +8 (am schnellsten) an.
4. **Zur Wiedergabeliste hinzufügen/Aus Wiedergabeliste entfernen.** Wählen Sie, ob Sie der 3 vorhandenen Wiedergabeliste etwas hinzufügen oder daraus entfernen möchten.
5. **Löschen.** Wählen Sie diese Option, um das gerade abgespielte Lied zu löschen.
6. **Lesezeichen.** Wählen Sie, ob Sie ein Lesezeichen für den gerade wiedergegebenen Titel hinzufügen oder das von Ihnen hinzugefügte Lesezeichen öffnen/löschen möchten.

## Aufzeichnung



**Die erste Methode:** Drücken Sie die Taste , um von einer beliebigen Schnittstelle aus auf Aufzeichnungen zuzugreifen.

**Die zweite Methode:** Suchen Sie das Symbol  im Startmenü mit der Taste , um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Aufnahmestimme.** Drücken Sie die Taste , um die Sprachaufnahme zu starten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie „Ja“, um die

- Aufnahme­datei zu speichern.
- **Aufnahmen lib.** Suchen Sie die gespeicherten Aufzeichnungen unter Aufzeichnungen>Aufzeichnungsbibliothek. Drücken Sie während der Aufnahme die Taste  und wählen Sie "Löschen", um die Aufnahme zu löschen.
- **Lager.** Wählen Sie diese Option, um Ihre Aufnahmen im internen oder externen Speicher zu speichern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste . (Nur verfügbar, wenn eine TF-Karte eingelegt ist)
- **Aufnahmeformat/Aufnahmeeinstellungen.** Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3 (32/64/128/192kbps)/WAV(512/768/1024/1536kbps).

## FM Radio

Suchen Sie das Symbol  im Home-Menü mit der Taste , um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Voreinstellungen.** Alle gespeicherten Sender werden hier aufgelistet.
- **Manuelle Sendersuche/Automatische Sendersuche.** Bei Auswahl von „Automatische Sendersuche“ werden die gesuchten Sender automatisch in den „Voreinstellungen“ gespeichert.
- **UKW-Radioaufnahmen.** Zeigen Sie die Radioaufnahme­dateien an. Die Radioaufnahmen werden auch in Recordings>Recordings lib

gespeichert.

- Starten Sie die UKW-Radioaufnahme/Speichern unter/Löschen der Voreinstellung/Automatische Sendersuche/Tuner-Bereich.

Drücken Sie im Radio-Modus die Taste **▶||**, um zwischen den voreingestellten Sendern zu wechseln. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um Sender zu suchen. Drücken Sie die Taste **≡**, um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

1. **Starten Sie die UKW-Radioaufnahme.** Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Aufnahme anzuhalten/fortzusetzen. Drücken Sie **↶** und wählen Sie „Ja“, um die Aufnahme-Datei zu speichern.
2. **Speichern unter/Voreinstellung löschen/Automatische Sendersuche.**
3. **"Tuner Region".** Wählen Sie aus Common/European/Japan Band nach Bedarf.
4. **FM-Aufnahmen.**


## E-Buch

Suchen Sie das Symbol **@** im Home-Menü mit der Taste **▶||**, um auf seine Funktion zuzugreifen. während bei der Text-spielen-Schnittstelle · drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die Seiten zu wechseln. Drücken Sie die Taste **▶||**, um automatisch zu spielen, drücken Sie erneut, um zu stoppen; Drücken Sie **≡**, um in das Untermenü zu gelangen und die gewünschten Einstellungen vorzunehmen, einschließlich Zurück zur

Hauptmenü, Wiedergabeeinstellung (2s-30s) usw. auswählen.

**Hinweis:** Unterstützt nur das TXT-Format.

## Ordner

Suchen Sie  im Home-Menü mit der Taste **▶||**, um zu seiner Funktion zu gelangen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro SD-Karte eingelegt ist, können Sie Lokaler-Ordner oder Kate-Karte wählen.



## Einstellen

Suchen Sie das Symbol  im Home-Menü mit der Taste **▶**, um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird angezeigt:

- **Sprache.** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- **Datum und Zeit.** Wählen Sie "Datum einstellen", um Datumsformat und Datum einzustellen. Um das Datum einzustellen, drücken Sie **≡** Sie, um zwischen Jahr | Monat | Datum umzuschalten, drücken Sie die Taste **◀/▶**, um den Wert von Jahr | Monat | Datum anzupassen, und bestätigen Sie mit der Taste **▶||**. Stellen Sie die Uhrzeit unter „Set Time“ ein und stellen Sie die Uhrzeit auf die gleiche Weise ein.
- **Einstellungen zum Herunterfahren.** "Zeitgesteuertes Herunterfahren". Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist. "Auto aus". Wenn das Gerät nicht bedient wird, schaltet es sich automatisch ab,

- wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
- **Anzeigeeinstellungen.** Stellen Sie den Timer für die Hintergrundbeleuchtung, die Helligkeit und den Bildschirmschutz ein.
- **Ohrschutz.** Wählen Sie diese Option, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten des Gehörschutzes beträgt die ursprüngliche Lautstärke der Musikwiedergabe 12, maximal 16, um Ihre Ohren zu schützen.
- **Information.** Überprüfen Sie die Playerinformationen und den Festplattenspeicher Ihres Players.
- **Gerät formatieren/Werkseinstellungen.** Formatieren Sie das Gerät oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie die Datei, um keine Dateien zu verlieren.

## Bluetooth

Suchen Sie  im Home-Menü und tippen Sie auf die Option, um auf die Funktion zuzugreifen : **Bluetooth Ein/Aus, Gerät suchen, Geräteliste.** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden/trennen möchten, dann klicken  zu verbinden/trennen. Nach erfolgreicher Verbindung ist dieser Player bereit, Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abzuspielen.

### Hinweis:

1. Wenn Sie Radio über Bluetooth hören, werden kabelgebundene Kopfhörer während der


Sendersuche als Radioantenne benötigt.


2. Aufnahme-, Equalizer- und variable Geschwindigkeitswiedergabe ist nicht verfügbar, wenn Bluetooth eingeschaltet ist.


## Hilfe und Fehlerbehebung

### ❖ Wie können Sie die Sprache zurücksetzen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sprache zurückzusetzen, wie unten gezeigt.

1. Suchen  Sie (Einstellung) im Hauptmenü und bestätigen Sie dies durch Drücken der Taste **▶||**. Wählen Sie die erste (obere) Option und drücken Sie die Taste **▶||** zur Bestätigung. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die Sprache aus, die Sie einstellen möchten.



2. Suchen  Sie (Einstellung) im Startmenü, geben Sie ein und scrollen Sie zum letzten Menü. Drücken Sie die Taste **▶||** zum Aufrufen und wählen Sie die erste (obere) Option aus, dh "Ja" mit der Taste **▶||** zum Bestätigen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Dann schaltet sich der Player automatisch ein und Sie können die Sprache erneut auswählen.





- ❖ **Der Player kann nicht eingeschaltet werden. Der Bildschirm des Players wird dunkel/schwarz. Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.**
  1. Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es erneut.
  2. Aktualisieren Sie die Firmware. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.agptek.com/blog> zum Herunterladen der Firmware.
- ❖ **Dateien können nicht vom Computer heruntergeladen werden.**
  1. Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
  2. Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist.
  3. Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.
- ❖ **Der Player wird nicht erkannt, wenn er über das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.**
  1. Schließen Sie es erneut an.
  2. Starten Sie den Computer neu und schließen Sie ihn wieder an.
  3. Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss an.
  4. Laden Sie den Player zuerst etwa 10 Minuten lang auf.

# Technische Daten

Bildschirm	0.96''LCD Bildschirm(128*64 )
Gehäuse	ABS
Einheitsgröße	55x33×19mm
Nettogewicht	18g
Bluetooth Range	10m offen
Audioformat	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP
Lirisches Format	LRC
E-Buch-Format	TXT
Aufnahmeformat	MP3/WAV
Oberflächentyp	USB 2.0
Interner Speicher	B07S:16GB
SD-Kartenerweit	Bis zu 128G
Batterie	150mAh lithium polymer battery
Ladezeit	1.0 Stunde (5V/500mA)

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung: [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)

**Hersteller:** Shenzhen Ballet Digital Technology Co., Ltd.

**Adresse:** 3rd Floor, Building A1, Iron Tower Industrial Park, Hedi Road, Shang Village, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen, China.

## **Avis Important**

Merci pour l'achat de lecteur MP3 AGPTEK. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire attentivement ce manuel. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

### **❖ Charger le Lecteur**


- Chargez par le port USB de l'ordinateur.
- Utilisez un chargeur 5V/500mA (chargeur non inclus).

### **❖ Se connectez au PC & Télécharger des fichiers audio**

1. Ouvrez l'explorateur Windows ou "Ce PC".
2. Utilisation du câble USB, connectez le lecteur à un port USB sur votre PC.
3. Ouvrez le nouveau dossier "AGP-B07" sous "Ce PC".
4. Copiez les fichiers dans le "AGP-B07" dans lequel vous voulez les lire.
5. Dans la barre latérale gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier "AGP-B07" et sélectionnez "Éjecter" dans le menu.
6. Attendez que l'ordinateur confirme une éjection sûre avant de débrancher le câble USB.
7. Remarque: Ne débranchez pas la prise USB pendant le transfert de fichier. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du lecteur et des fichiers.





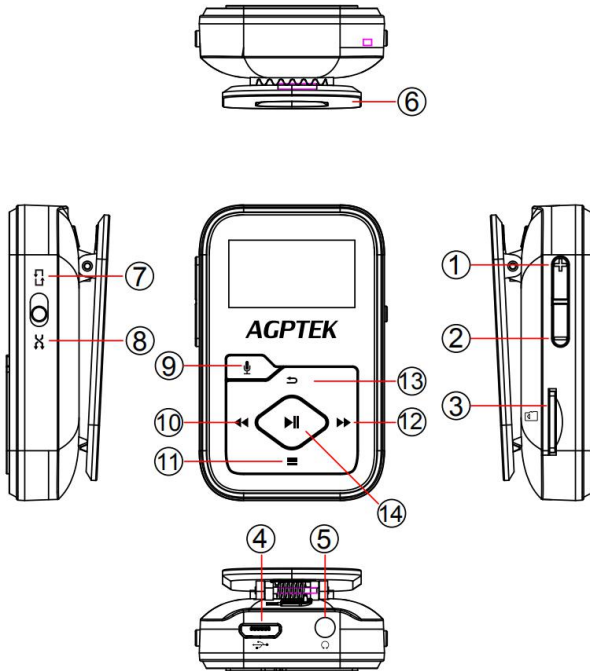




# Présentation du Produit

## ❖ Boutons & Contrôles



- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Volume +         | 8. Eteindre(OFF)                       |
| 2. Volume -         | 9. Enregistrements                     |
| 3. Slot de carte    | 10. Précédent/Retour rapide            |
| 4. Port USB         | 11. Sélection Bas/Retour               |
| 5. Jack d'écouteurs | 12. Suivant/Avance rapide              |
| 6. Clip             | 13. Retour                             |
| 7. Allumer(ON)      | 14. Entrer/Lecture/Pause power on(off) |

## ❖ Opération de Base



- **Allumer/Eteindre.** Maintenez le bouton  pour allumer/éteindre le lecteur
- **Ecran de Verrouillage.** Maintenez le bouton  pour verrouiller l'écran et tous les boutons seront indisponibles. Répétez les étapes ci-dessus pour déverrouiller.
- **Écran d’Affichage.** Appuyez sur n’importe quel bouton pour activer l’écran.
- **Parcourir l’Article.** Sur le menu principal ou le menu de liste, appuyez sur le bouton  /  pour parcourir l'article, appuyez sur le bouton  pour entrer.
- **Retour.** Sur n'importe quelle interface, appuyez sur  pour revenir en arrière; maintenez enfoncé pour revenir directement au menu principal.
- **Enregistrements.** Lorsque sur n'importe quelle interface, appuyez sur le bouton  pour accéder aux enregistrements, sauf sur l'interface Bluetooth.
- **Modes de Lecture.** Déplacez le bouton  jusqu'à entrer dans Répéter tout ; Déplacez le bouton  vers le bas pour accéder à Mélanger . (Indisponible lors de la lecture d'enregistrements, la valeur par défaut est Répéter tout. .)

## Fonctions Principales

### ❖ Menu Principal




Le menu principal est le point de départ de chaque application. Il y a 7 fonctions au menu principal: Musique/Enregistrements/Radio FM/Livre

## Musique




Trouvez l'icône  sur le menu principal avec le bouton  pour accéder à sa fonction. La liste associée affichera:

- **Reprendre(Lecture en cours).**
- **Tous les titres.**
- **Artistes/Albums/Genres.**
- **Playlists.** Il y a 3 playlists par défaut sur le lecteur: Playlist mobile[1]/[2]/[3].
- **Renouveler la playlists.** Mettre à jour les fichiers musicaux.
- **Répertoire Principal/Répertoire de la carte.** Afficher le fichier de musique dans le Répertoire Principal ou le dossier de carte. **Remarque:** Ces fonctions sont uniquement disponibles lorsque la carte mémoire est insérée.




### ➤ Lire la Musique.

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture musicale, maintenez le bouton  pour avancer rapidement, appuyez brièvement pour la chanson suivante; maintenez le bouton  pour rembobiner(retour rapide), appuyez brièvement pour la chanson précédente. Appuyez sur le bouton  pour lire/pause. Appuyez sur le bouton latéral +/- pour régler le volume.

### ➤ Accueil/Mode de Lecture/Réglages du Son/Ajouter à la playlist/Supprimer de la playlist/Supprimer/Signets.

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture musicale, touchez le bouton  pour accéder au sous-menu. Appuyez sur le bouton /  pour sélectionner des éléments ou ajuster la valeur; appuyez sur le bouton pour entrer ou confirmer.


1. **Accueil.** Choisissez d'aller au menu principal.
2. **Mode de Lecteur.**
  - A. **"Répéter"**. choisissez le mode de répétition: Répéter désactivé, Répétez 1, Répétez tout, Répéter le dossier .
  - B. **"Aléatoire"**. choisissez d'Activer/Désactiver le mode aléatoire.
  - C. **"Paramètres de Répétition"**. Mode de répétition A-B.

**Mode de Répétition.** Réglez la période de répétition A-B. Appuyez sur le bouton  pour confirmer l'heure de départ A lorsque A clignote. Appuyez ensuite sur le bouton  pour régler l'heure de fin B lorsque B clignote. Le passage du temps A au B sera répété automatiquement. L'icône pour l'indication A-B apparaîtra sur l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour revenir à la lecture normale.




- a. **Nombre de Fois de Répétition** . Définissez les temps de relecture de 1 à 10.
  - b. **Intervalle Re-Lecture.** Définissez l'écart de relecture de 1 à 10 (secondes).
3. **Réglages du Son.** Choisissez l'égaliseur, vitesse variable.
    - A. **Égaliseur.**
    - B. **Vitesse Variable.** Ajustez la vitesse de lecture de -8

- (le plus lent) à +8 (le plus rapide).
4. **Ajouter à la playlist/Supprimer de La playlist.** Choisissez d'ajouter ou de supprimer de la liste de lecture 3 existantes.
  5. **Supprimer.** Choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.
  6. **Signets.** Choisissez d'ajouter un signet pour la chanson en cours de lecture ou d'afficher/supprimer le signet que vous avez ajouté.

## Enregistrements

**La Première Méthode:** appuyez sur le bouton  pour accéder aux enregistrements sur n'importe quelle interface.

**La Deuxième Méthode:** Trouvez l'icône  sur le menu principal avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste apparentée s'affiche :


- **Démarrer l'Enregistrement Vocal.** Appuyez sur le bouton  pour démarrer, appuyez à nouveau pour faire une pause. Appuyez sur le bouton  choisissez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.
- **Bibliothèque d'Enregistrement.** Trouvez les enregistrements sauvegardés dans Enregistrements > Bibliothèque Enregistrements. Pendant l'enregistrement de l'interface de lecture, appuyez sur le bouton  et choisissez "Supprimer" pour supprimer.
- **Stockage.** Choisissez de stocker vos



enregistrements dans la carte mémoire .  
Confirmez-le avec le bouton ►|| . (Seulement disponible lorsque la carte TF est insérée )

- **Format d'Enregistrement/Config d'enregistrement.** Choisissez le format d'enregistrement entre MP3 (32/64/128/192kbps)/WAV(512/768/1024/1536kbps).



## Radio FM

Trouvez l'icône  sur le menu principal avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera:

- **Présélection.** Toutes les stations sauvegardées seront listées ici.
  - **Réglage Manuel/Réglage Auto.** Quand choisissez "Réglage auto", les stations recherchées seront automatiquement enregistrées dans "Présélection".
  - **Enregistrement Radio FM.** Afficher les fichiers d'enregistrement radio. Les enregistrements radio seront également enregistrés dans la fonction Enregistrements > Bibliothèque d'Enregistrement.
- Démarrer Enregistrement Radio FM/Enregistrer dans Présélection/Effacer Présélection/Réglage Auto/Région du Syntoniseur.







Sur l'interface de lecture radio, appuyez sur le bouton ►|| pour basculer entre les stations pré-réglées. Appuyez sur le bouton ◀◀/▶▶ pour affiner les stations. Appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu:

1. **Démarrer Enregistrement Radio FM.** Appuyez sur le



bouton  pour faire une pause ou continuer, appuyez sur  et sélectionnez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.

2. Enregistrer dans Présélection/Effacer Présélection/Réglage Auto.
3. "Région du Syntoniseur". Choisissez Bande Fréquence Ordinaire/Bande européenne/Bande Fréquence Japonais au besoin.
4. Enregistrements FM.



## Livre électronique

Trouvez l'icône  sur le menu principal avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Pendant qu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton  pour tourner les pages ; appuyez sur le bouton  pour lire automatiquement, appuyez à nouveau sur  pour arrêter ; appuyez sur  pour entrer dans son sous-menu et définir vos préférences, y compris les paramètres de lecture ( réglage de l'intervalle de lecture automatique: 2-30s), Supprimer le livre électronique, etc. **Remarque:** Ne prend en charge que le format txt.

## Affich. Dossiers

Trouvez l'icône  sur le menu principal et appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront listés. Si la carte Micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'aller au dossier local ou au dossier de la carte.




## Définir

Trouvez l'icône  sur le menu principal et appuyez sur le bouton  pour entrer dans sa fonction. La liste associée affichera:

- **Langue.** Choisissez la langue d'affichage.
- **Date et Heure.** Choisissez " Réglages date" pour régler le format date et régler la date. appuyez sur  pour basculer entre année | mois | jour, appuyez sur le bouton  /  pour ajuster la valeur de l'année | mois | jour et confirmer avec le bouton . Réglez l'heure sous "Réglages heure" et ajustez l'heure de la même manière.
- **Paramètres d'Arrêt.** "Arrêt Programmé". L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie; "Arrêt d'économie d'énergie". En l'absence d'opération sur l'appareil, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.
- **Réglage d'affichage.** Réglez Minuterie de rétroéclairage, Luminosité et l'Ecran de veille.
- **Protection Auditive.** Choisissez d'activer/désactiver sa fonction. Lorsque vous activez la protection auditive, le volume d'origine de la musique jouée est de 12, maximum jusqu'à 16, afin de protéger vos oreilles.
- **Information.** Vérifiez les informations sur le lecteur et l'espace disque sur votre lecteur.
- **Formater l'Appareil/Réglages d'Usine.** Formatez l'appareil ou restaurez les paramètres par défaut de l'usine. Remarque: Avant de formater l'appareil,

veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

## Bluetooth

Trouvez l'icône  sur le menu principal avec le bouton  pour entrer dans sa fonction. La liste associée affichera: y compris **Bluetooth On/Off**, **Chercher l'Appareil**, **Liste des Appareils**. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter/déconnecter, puis appuyez sur  to connecter/déconnecter.

Une fois connecté avec succès, ce lecteur est prêt à écouter de la musique ou de la radio FM via un casque Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth, etc.




### Remarque:


1. Quand écouter la radio par Bluetooth, un casque filaire sont nécessaires comme antenne radio.
2. Les fonctions d'enregistrement, d'égalisation et de lecture à vitesse variable ne sont pas disponibles lorsque Bluetooth est ouvert.




## Aide et Dépannage

### Comment réinitialiser la langue?

Il y a deux façons de réinitialiser la langue comme indiqué ci-dessous.

1. Trouvez  (Définir) dans le menu principal et confirmez en appuyant sur le bouton  . Sélectionnez la première option (en haut) et appuyez sur le bouton  pour confirmer. Faites défiler vers le bas et sélectionnez la langue que vous voulez régler.



2. Trouvez  (Définir) dans le menu principal et confirmez en appuyant sur le bouton  pour entrer et choisir la première option (en haut) qui signifie "Oui" avec le bouton  pour confirmer et rétablir les réglages d'usine. Ensuite, le lecteur s'allume automatiquement et vous pouvez à nouveau choisir la langue.



❖ Impossible d'allumer le lecteur; L'écran devient vide/noir; le lecteur est écrasé ou a un bug de firmware.

1. Eteignez le lecteur et réessayez.
2. Mettez à jour le firmware. Veuillez contacter notre service à la clientèle ou consultez notre site Web à <https://www.agptek.com/blog> pour télécharger le firmware.

❖ Impossible de télécharger des fichiers de l'ordinateur.

1. Veuillez vérifier si la connexion est correcte;
2. Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein;
3. Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé.

❖ Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.

1. Reconnectez-le.
2. Déconnectez le lecteur, redémarrez l'ordinateur.
3. Connectez votre lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.
4. Chargez le lecteur pendant environ 10 minutes.

# Spécifications

Écran	Écran LCD 0.96 pouces (128*64 )
Matériau du boîtier	ABS
Taille de l'unité	55x33×19mm
Poids Net	18g
Gamme Bluetooth	10m sans obstacle
Format Audio	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP
Format Paroles	LRC
Format de Livre Electronique	TXT
Format d'Enregistrement	MP3/WAV
Port USB	USB 2.0
Mémoire interne	B07S:16GB
Carte SD	Jusqu'à 128G
Batterie	Batterie de lithium polymère 150mAh
Temps de charge	1.0 heures (5V/500mA)

Si vous avez des problèmes avec ce produit, n'hésitez pas à contacter [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)

**Fabricant:** Shenzhen Ballet Digital Technology Co., Ltd.

**Adresse:** 3e Etage, Bâtiment A1, Parc Industriel de l'Iron Tower, Hedi Road, Village de Shang, Ville de Gongming, Nouveau District de Guangming, Shenzhen, Chine.

## ご使用前に

AGPTEK 音楽プレーヤーをお買い上げいただきありがとうございます。製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。仕様は予告なしに変更されることがあります。

### ❖ 充電について

- USB ケーブルでパソコンに接続して充電できます。
- 5V 500mA USB 充電器を使用して充電できます。(別売り)


### ❖ PC との接続 & ファイルをダウンロード

1. Windows エクスプローラー]または「PC」を開く。
2. USB ケーブルで本機を PC と接続します。
3. 「PC」で「AGP-B07」フォルダを開く。
4. お好きな音楽等のファイルを「AGP-B07」に入れます。
5. 左側のサイドバーで「AGP-B07」フォルダを右クリックして、表示された一覧から「取り出し」を左クリックします。
6. エクスプローラーの画面が消え「ハードウェアの取り外し」が画面の右下に表示されたら、パソコンから本機を取り外す事が出来ます。
7. 注意：ファイル転送中は USB ケーブルを取り外しないでください。プレーヤーとファイルの故障の原因になる場合があります。







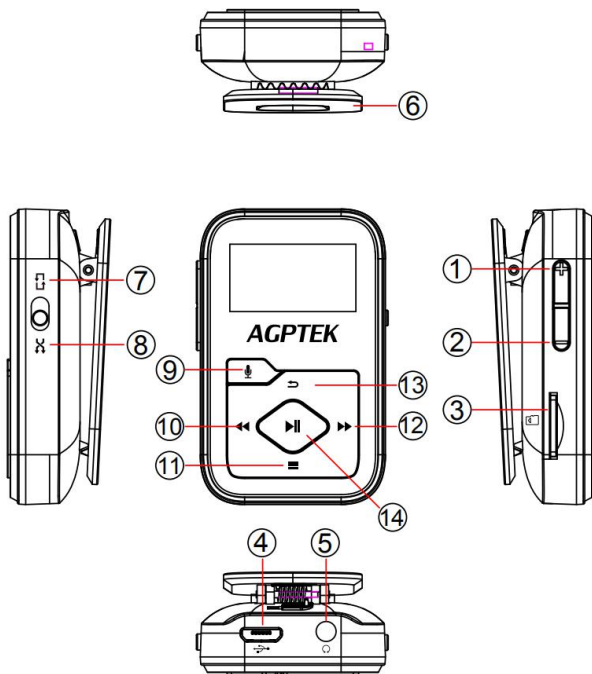






# 各部名前

## ❖ 各部ボタンと操作



- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 1. 音量+      | 8. シャッフル                 |
| 2. 音量-      | 9. 録音                    |
| 3. カード挿入口   | 10. 前へ/早戻し               |
| 4. USB 端子   | 11. 上へ/メニュー/スクリーンロック     |
| 5. イヤホンジャック | 12. 次へ/早送り               |
| 6. クリップ     | 13. 戻り                   |
| 7. すべてを繰り返す | 14. 確定/再生/一時停止/電源オン (オフ) |

## ❖ 基本操作：



- **電源オン/オフ：**  ボタンを押すよりプレーヤーのオン/オフを切り替えます。
- **スクリーンロック：**  ボタンを押し続けると、画面がロックされます。その時、電源ボタン以外のすべてのボタンは使用できません。もう一回長押しとロックを解除できます。
- **画面表示：** 任意のボタンを押して、画面をアクティブにします。
- **アイテムを閲覧：** ホームメニューまたはリストメニューで、/  ボタン/を押してアイテムを閲覧し、 ボタンを押して入力します。
- **戻る：** いずれかの界面で、 ボタンを押して戻ります。押し続けると、ホームメニューに直接戻ります。
- **録音：** 任意界面（Bluetooth 界面以外）で、 ボタンを押して録音にアクセスします。
- **再生モード：**  ボタンを上移動して、「すべてをリピート」 モードに入ります。 ボタンを下移動して「シャッフル」 モードにアクセスします。（録音の再生中は使用できないため、デフォルトでは「すべてをリピート」になります。）

## 主な機能

### ❖ ホームメニュー

ホームメニューは、各機能の開始点です。ホームメニューには、音楽/録音/FM ラジオ/電子ブック/フォルダー/設定/Bluetooth 等 7 つの機能があります。

### 音楽

ホームメニューで  アイコンを見つけて、 ボタンを押すよりその機能をアクセスします。下記の内容を表示されている：

- **前回再生 (再生中)。**
- **すべての曲。**

- **アーティスト/アルバム/ジャンル。**
- **プレイリスト:** 本機に既定のプレイリストが 3 つあります : プレイリスト [1]/[2]/[3]。
- **プレイリストを更新します。** 音楽ファイルを更新します。
- **ローカルフォルダー/カードフォルダー:** ローカルフォルダーまたはカードフォルダーの音楽ファイルを表示します。**注意:** これらの機能は、メモリカードが挿入されている場合のみ使用できます。

### ➤ **音楽を再生**

音楽再生画面で、▶▶ ボタンを長押しより早送りとなります。短く押しより次の曲を再生します。◀◀ ボタンを長押しより早戻しとなります。短く押しより前の曲を再生します。▶|| ボタンを押すより再生/一時停止します。サイドボタン +/- を押して音量を調整します。

### ➤ **メインメニューに戻る/再生設定/サウンド設定/プレイリストに追加/プレイリストから削除/削除/ブックマーク**

音楽再生界面上で、☰ ボタンを押してサブメニューにアクセスします。

◀◀/▶▶ ボタン/を押して、アイテムを選択するまたは値を調整できます。

▶|| ボタンを押して確定します。

1. **メインメニューに戻る:** ホームメニューにアクセスすることを選択します。

#### 2. **再生設定**

A. **「再生モード」:** リピートモードを選択します : 通常、リピート 1、すべてをリピート、フォルダーをリピート。

B. **「シャッフル」:** シャッフルモードをオフ/オンに選択します。

C. **「リピート設定」:** A-B リピートモード。


**リピートモード:** ▶▶ ボタンをクリックして、開始時刻 A を確認します (A 点滅しています)。▶▶ ボタンをもう一度クリックして終了時刻 B を設定します (B 点滅しています)。時間が A から B の時間が自動的に繰り返します。A-B のアイコンが画面に表示されます。もう一度 ▶▶ ボタンをクリックすると、通常再生に戻ります。



a. **再読回数:** 1~10 回までの再生する時間を設定します。





b. **再読間隔:** 1~10 秒の再生間隔を設定します。

3. **サウンド設定**：イコライザー、再生速度の設定を選択します。
  - A. **イコライザー**。
  - B. **シフト配信**：再生速度を-8 から+8 に調整可能です。
4. **プレイリストに追加/プレイリストから削除**：3 つの既存のプレイリストに追加または削除を選択します。
5. **削除**：現在再生中の曲を削除することを選択します。
6. **ブックマーク**：現在再生中の曲をブックマークに追加し、追加したブックマークに移動/削除します。



## 録音

**方法 1**：  ボタンを押して、任意の界面で録音にアクセスします。

**方法 2**：ホームメニューで  のアイコンを見つけて、 ボタンを押すとその機能にアクセスします。下記の選択肢が表示されます。

- **音声録音を開始**： ボタンを押すと音声録音が始まります。もう一回押すと一時停止します。Press the button  ボタンを押して「はい」を選択したら録音ファイルを保存します。
- **録音ライブラリ**：[録音]> [録音ライブラリ]で保存された録音ファイルを探します。録音再生界面で、 ボタンを押して、「削除」を選択したら削除します。
- **ストレージ**：録音ファイルを内蔵メモリまたは外部メモリに保存することを選択します。 ボタンで選択しを確定します。(TF カードが挿入されている場合のみ使用可能)
- **録音フォーマット/録音設定**：MP3 (32/64/128/192kbps)/WAV (512/768/1024/1536kbps)間に録音形式を選択します。

## FM ラジオ

ホームメニューで  のアイコンを見つけて、 を押すとその機能にアクセスします。下記の選択肢が表示されます。

- **プリセット**：すべての保存されたステーションがここにリストされます。

- **手動チューニング/自動チューニング**：「自動チューニング」を選択すると、検索された放送局が「プリセット」に自動的に保存されます。
- **FM 録音ライブラリ**：ラジオ録音ファイルを表示します。ラジオ録音は、録音>録音ライブラリにも保存されます。
- **FM ラジオ録音を開始/プリセットに保存/リセットをクリア/自動チューニング/チューナー地域**

ラジオを再生中界面で、▶|| ボタンを押すよりプリセット放送局間に切り替えます。◀◀/▶▶ ボタンを押すと放送局を調整できます。≡ ボタンを押すより、サブメニューに入ります。下記の選択肢が表示されます。

1. **FM ラジオ録音を開始**：▶|| ボタンを押すより一時停止/続行します。  
↻ ボタンを押して「はい」を選択したら録音ファイルを保存します。
2. **プリセットに保存/リセットをクリア/自動チューニング**。
3. **チューナー地域**：必要に応じて、コモン/ヨーロッパ/日本 から選択します。
4. **FM 録音**。

## 電子ブック


ホームメニューで 📖 のアイコンを見つけて、▶|| ボタンを押してその機能にアクセス入ります。電子ブックを再生中に、◀◀/▶▶ ボタンを押してページを切り替えます。▶|| ボタンをクリックすると自動的に再生され、もう一度クリックすると停止します。≡ ボタンを押すより、サブメニューに入ります。再生設定（自動再生設定：2-30s）、電子ブックを削除、ブックマークを削除等のを表示されています。**注意**： txt フォーマットのみサポートしています。

## フォルダ

ホームメニューで 📁 のアイコンを見つけて、▶|| ボタンを押してその機能にアクセス入ります。プレーヤー内に全てのファイルは表示されます。若し Micro SD が挿入している場合は、ローカルフォルダ又はカードフォルダに移


動することができます。

## 設定

ホームメニューで  のアイコンを見つけて、**▶▶** ボタンを押してその機能にアクセス入ります。下記の選択肢が表示されます。

- **言語**：言語の表示を選択します。
- **日時**：日付の形式を設定するには、「日付設定」を選択します。 **≡** ボタンを押すより、年/月/日間に選択します。**◀◀/▶▶** ボタンを押すより年/月/日の値を調整可能です。**▶▶** ボタンを押して設定を保存します。「時刻設定」は同じ方法を採用します。
- **電源オフ設定**：「スリープタイマー」－ 設定された時間に達すると本器は自動的に電源オフにします。「節電モード」－ 本機に何も操作がない場合、設定された時間に達すると本機は自動的に電源オフにします。
- **表示設定**：ブライツネス、バックライトタイマー、スクリーンセーバーを設定します。
- **耳の保護**：機能のオン/オフを選択します。その機能をオンにすると、耳を保護するために、音楽を再生する元の音量は 12 です。最大は 16 まで調整可能です。
- **情報**：プレイヤー情報とディスク容量を確認してください
- **デバイスをフォーマット/工場出荷時設定**：デバイスをフォーマット、または工場出荷時設定に復元します。**注意**：デバイスをフォーマットする前に、ファイルを紛失しないように、ファイルをバックアップしてください。

## Bluetooth

ホームメニューで  のアイコンを見つけて、**▶▶** ボタンを押してその機能にアクセス入ります。**Bluetooth オン/オフ**、**検索デバイス**、**デバイスリスト**が表示されています。接続/切断したいデバイスを選択し、**▶▶** ボタンを押して接続/切断できます。

接続が成功すると、本機は Bluetooth イヤホンや Bluetooth スピーカー等の Bluetooth 設備で音楽や FM ラジオを再生できます。

### 注意：


1. Bluetooth でラジオを聴く時は、信号を受ける為アンテナとして有線のイヤホンが必要です。
2. Bluetooth モードで録音、イコライザー、可変速再生機能は使用できません。

## 故障排除


### ❖ 言語を再選択する方法

二つ方法があります。

1. ホームメニューで ⚙️ 「設定」を見つけて、▶️ ボタンを押すよりその機能にアクセスします。一番目のオプションを選択し、▶️ ボタンで確定します。次は設定したい言語を選択してください。



2. ホームメニューで ⚙️ 「設定」を見つけて、その機能にアクセスして、最後番目のオプションを選択してください。▶️ ボタンで確定します。「はい」を選択して、▶️ ボタンで確定したら工場出荷設定に戻ります。機は自動的に電源を入れ、再び言語を選択できます。



### ❖ 電源が入りません、画面が真っ白/真っ黒になる、本機がフリーズしたり、ファームウェアのミスがある。

1. 電源を切ってから再起動してください。

2. ファームウェアをアップデートします。弊社のカスタマーサービスにご連絡してください。或いは、下記のウェブサイトで (<https://www.agptek.com/blog>)ファームウェアをダウンロードしてください。

#### ❖ パソコンからファイルをダウンロードできません

1. 正しく接続されているかどうか確認してください。
2. 内蔵容量がいっぱいかどうか確認してください。
3. USB ケーブルが破損していないか確認してください。

#### ❖ パソコンに認識されません

1. 本機を取り外して、数分間待ってから、再度接続してください。
2. 本機を取り外し、パソコンを再起動して、本機を再接続します。
3. 本機を他の USB ケーブルでパソコンと接続します。
4. 長時間使用していない場合は、約 10 分間充電してください。その後、正常に動作する可能性があります。



# 仕様

スクリーン	0.96 インチ OLED スクリーン (128*64)
Housing	ABS
サイズ	55mm*33mm*19mm
重さ	18g
Bluetooth の範囲	オープンで 10m
オーディオフォーマット	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP
歌詞のフォーマット	LRC
電子ブックのフォーマット	TXT
録音フォーマット	MP3/WAV
USB 端子	USB 2.0
内部メモリ	B07S:16GB
SD カードの拡張	最大拡張可能：128GB
電池	150mAh のリチウムポリマー電池
充電時間	1.0 時間 (5V/500mA)

本製品についてのご質問は、[support@agptek.com](mailto:support@agptek.com) までお気軽にお問い合わせください。

**メーカー:** Shenzhen Ballet Digital Technology Co., Ltd.

**アドレス:** 3rd Floor, Building A1, Iron Tower Industrial Park,  
Hedi Road, Shang Village, Gongming Town, Guangming  
New District, Shenzhen, China.